EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ELTEC EXPORT-IMPORT D.O.O.

ELTEC

PROFESIONALNI ALATI I OPREMA

Beta

Milwaukee

evolution POWER TOOLS

KYORITSU

Chicago Pneumatic

TYROLIT

intercable TOOLS FOR PROFESSIONALS

Tractel Group

HIKMICRO

Nederman IMPROVING YOUR WORKSPACE

KNIPEX

Wera Tools. From Ideas.

ESAB

JASIC

INFO@ELTEC.RS

WWW.ELTEC.RS

M12 FPDXKIT-202X BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 2Ah 6-u-1

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 10x većom trajnošću i 2x većom snagom i autonomijom
- kompaktna 6-u-1 bušilica-odvijač visokih performansi za ekstremnu prilagodljivost sa izmenljivim glavama
- demontažna stezna glava sa 3 različita nastavka za lakši pristup:
  - standardna 13 mm samostežuća stezna glava
  - 1/4" Hex glava pod uglom od 90° za umetke
  - 1/4" Hex 'ofset' glava za umetke
- direktan prijem za umetke 1/4", za smanjenu dužinu bušilice na samo 125 mm
- REDLINK PLUS zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost u svojoj klasi
- potpuno metalni planetarni sistem prenosa za ekstremnu izdržljivost
- LED svetlo za osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu



Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	37 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	35 / 13 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
Broj vibracija	0-25.500 /min
2 brzine	0-450/0-1700 o/min
Težina sa baterijom	1.2 kg
Šifra artikla	4933464138



M12 FPD2-602X BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 6Ah

- ekstremno kompaktni udarni odvijač visokih performansi sa samo 152 mm dužine
- REDLINK PLUS zaštita od preopterećenja alata i baterije
- elektronsko kvačilo sa 13 podešavanja momenta, plus 1 za bušenje i 1 za vibraciono bušenje
- 13mm metalna samostežuća glava
- ergonomski rukohvat za bolju kontrolu i udobnost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- ugrađen merač napunjenosti i LED svetlo za osvetljenje radne površine u slabo osvetljenim uslovima
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak -20°C osetno bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 2x 6.0Ah Li-ion
Moment	45 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	35 / 13 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
Broj vibracija	0-22.500 /min
2 brzine	0-450/0-1550 o/min
Težina sa baterijom	1.4 kg
Šifra artikla	4933479870



M18 FPD3-502X BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA 18V 5Ah

- neprevaziđen snažan POWERSTATE motor bez četkica koji pruža obrtni moment od 158 Nm
- AUTOSTOP™ režim kontrole pruža poboljšanu bezbednost za operatera tako što sprečava prekomernu rotaciju u slučaju zapinjanja
- ukupna dužina samo 175mm
- Heavy Duty metalna samostežuća glava od 13mm sa poboljšanim prihvatom bitseva
- merač nivoa napunjenosti baterije
- LED lampica za osvetljenje
- u HD koferu sa 2 baterije i brzim 59 minutnim punjačem

158 Nm









Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Max. Moment	158 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	89 / 16 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-500/0-2100 o/min
Broj vibracija	0-33.000 /min
Težina sa baterijom	2.2 kg
Šifra artikla	4933479860



M18 FID3-502X ODVIJAČ UDARNI 1/4” 18V

- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za 3x duže trajanje i 20% više snage
- kompaktne dimenzije od 113 mm
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- Milwaukee DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku laku promenu iz jednog u drugi od 4 režima rada:
  - Mod 1 za precizan rad
  - Mod 2 smanjuje mogućnost oštećenja zavrtnjeva i materijala
  - Mod 3 omogućuje maksimalne performanse za najteže poslove
  - Mod 4 balans između maksimalne preciznosti i performansi, automatski podešava brzinu, broj udara i moment
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- 1/4” Hex stezna glava za brzu promenu umetaka
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Obrtni moment	119 / 176 / 226 / 0-226 Nm
Broj udara	1400 / 3600 / 4400 / 0-4400
4 Brzine	1750 / 3000 / 3900 / 0-3900 /min
Prihvat alata	1/4” Hex
Težina sa baterijom	1.7 kg
Šifra artikla	4933479865



M18 ONEFHPX-552X BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 18V 5.5Ah

- najjači SDS+ čekić u klasi! Moćni mehanizam čekića pruža 5.0 J (EPTA) udarne energije uz male vibracije (6.9 m/s²) zahvaljujući novom patentiranom ‘dual rail’ anti-vibracionom sistemu
- AUTOSTOP isključuje alat radi zaštite korisnika od slučaju zaglavljenja
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- 5.5 Ah HIGH OUTPUT baterija obezbeđuje veću autonomiju, mnogo više snage, do 2x duže trajanje baterije i rad na -20°C
- snažan motor pruža snagu kao alat sa kablom
- rad u 4 moda: rotacioni čekić, samo čekić, samo rotacija i ‘variolock’ za univerzalnost
- FIXTEC sistem zamene stezne glave
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- kompatibilan sa M18 FPDDEXL usisivačem prašine
- isporučuje se u koferu



5.0 J EPTA

Baterije	18V 2x 5.5 Ah Li-ion
Prihvat alata	SDS+ / 13 mm
Udarna energija	5.0 J (EPTA)
Broj udara	0-4600 u/min
Broj obrtaja	0-800 o/min
Bušenje (drvo / čelik / beton / tunel)	30 / 13 / 32 / 75 mm
Vibracije bušenje / štemanje	6.9 / 7.4 m/s²
Težina sa baterijom	5.2 kg
Šifra artikla	4933478496

M18 FHIW2F12-502X PIŠTOLJ UDARNI 1/2” 18V 5Ah

- pruža performanse stezanja kao pneumatski pištolji
- 1491 Nm moment stezanja u kompaktnim dimenzijama od 193 mm
- DRIVE CONTROL pruža laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- Mod 4 za odvijanje, pruža maksimum momenta odvijanja od 2034 Nm, a onda se prebacuje na 750 rpm što pruža neprevaziđenu kontrolu odvijanja
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za duži vek trajanja i više snage
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija obezbeđuje veću autonomiju, više snage, do 2x duže trajanje baterije i rad na -20°C
- patentiran sistem izolacije za sigurno povezivanje baterije i kontrolu vibracija koje se prenose sa mašine na bateriju
- četvrtka 1/2” sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije
- trostruko LED svetlo visoke definicije radi povećanja vidljivosti radnog prostora
- isporučuje se u koferu

2034 Nm



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2034 Nm
Moment stezanja podesiv do	1491 Nm
4 brzine	0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000 min
Broj udara	0-1300 / 0-2200 / 0-2400 / 0-2400 min
Težina sa baterijom	3.4 kg
Šifra artikla	4933492783

M18 ONEFHIWF34-502X PIŠTOLJ UDARNI 3/4” 18V 5Ah

- pruža performanse stezanja kao pneumatski pištolji
- 1627 Nm moment stezanja u kompaktnim dimenzijama od 213 mm
- DRIVE CONTROL pruža laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- Mod 4 za odvijanje, pruža maksimum momenta odvijanja od 2034 Nm, a onda se prebacuje na 750 rpm što pruža neprevaziđenu kontrolu odvijanja
- ONE-KEY precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama za veću produktivnost i dosledne rezultate, kao i Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija obezbeđuje veću autonomiju, više snage, do 2x duže trajanje baterije i rad na -20°C
- četvrtka 3/4” sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije
- LED lampica za osvetljenje
- isporučuje se u koferu



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2034 Nm
Moment stezanja podesiv do	1627 Nm
4 brzine	0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800 min
Broj udara	0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400 min
Težina sa baterijom	3.5 kg
Šifra artikla	4933459730

M18 ONEFHIWF1-802X PIŠTOLJ UDARNI 1” 18V 8Ah

- M18 FUEL prvi aku udarni pištolj na 1” u svetu!
- pruža 2400 Nm momenta za odvijanje
- kompaktnih 275 mm dužine pružaju bolji pristup skučenim mestima
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica pruža duži vek trajanja i više snage
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između 4 podešavanja brzine i momenta
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION FORGE baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije, kao i rad na čak -28°C
- četvrtka 1”
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije
- LED lampica za osvetljenje
- isporučuje se u koferu

2400 Nm



Baterije	18V 2x 8.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2400 Nm
Moment stezanja	530 / 1020 / 1800 / 2033 Nm
Brzina	0-1000 / 0-1100 / 0-1400 / 0-1650 o/min
Težina sa baterijom	5.9 kg
Šifra artikla	4933499254

M18 ONEFHIWF1D-121C PIŠTOLJ UDARNI 1” SA 150mm PRODUŽETKOM 18V 12Ah

- M18 FUEL udarni pištolj na 1” sa 150 mm produženom glavom pruža čak 2576 Nm momenta stezanja i 2711 Nm za odvijanje do M42 zavrtnjeva
- ugrađen senzor broja udara pruža visoku ponovljivost rezultata na izabranom obrtnom momentu
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između 4 podešavanja brzine i momenta
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION FORGE baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije, kao i rad na čak -28°C
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1”
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i snažno 3-LED svetlo
- isporučuje se u koferu

2711 Nm



Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2711 Nm
Moment stezanja	1180 / 1254 / 1966 / 2576 Nm
Brzina	0-600 / 0-700 / 0-900 / 0-1200 o/min
Težina sa baterijom	12.7 kg
Šifra artikla	4933499251

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M18 FHIWF1R-122C

PIŠTOLJ UDARNI 1” ZA ŠINE 18V 12Ah

- M18 FUEL™ 1” šinski udarni ključ sa maksimalnim obrtnim momentom od 2000 Nm ima snagu da zameni benzinska rešenja
- tri podešavanja brzine pružaju optimalnu brzinu rada
- funkcija automatskog gašenja sprečava prekomerno zatezanje
- težina od samo 6.1 kg za rad bez umora čak i tokom dugih perioda
- udobne, gumom obložene ručke pružaju vrhunsku kontrolu tokom rada
- ručka za nošenje omogućava udoban transport do i sa radnog mesta
- dva LED svetla na dnu alata osiguravaju optimalnu vidljivost, čak i u mraku
- HIGH OUTPUT™ sistem alata podiže M18 FUEL™ tehnologije na novi nivo i pruža poboljšane performanse i produženi radni vek

Baterija	**18V 2x12.0Ah Li-ion**
Moment odvijanja	**2000 Nm**
Moment stezanja	**730 / 1500 / 2000 Nm**
Brzina	**0-1000 / 0-1400 / 0-1670 / 0-1670 o/min**
Težina sa baterijom	**7.8 kg**
Šifra artikla	**4933493141**



2000 Nm

www.milwaukeetool.eu

M12 ONEFTR12-201C MOMENT RUČICA 1/2” 16.9 - 203.4 Nm 12V 2Ah



- Prva Milwaukee digitalna moment ručica pruža čak 50% brže vreme rada u odnosu na klasičnu ručicu i moment ključ
- poseduje opseg momenta od 16.9 do 203.4 Nm i visoku preciznost od ±2%
- ONE-KEY pruža informacije o momentu i omogućava detaljne izveštaje o radu
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa većom trajnosti, snagom i autonomijom
- četiri moda merenja (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) i 15 preddefinisanih vrednosti
- šest predprogramiranih jezika uključujući Engleski, Španski i Francuski
- izdržljiv dizajn za najzahtevnije radne uslove
- zaštita od prekoračenja momenta
- četiri moda obaveštenja prilikom dostizanja, ostvarivanja i prekoračenja momenta (zvučni, LED, LCD i vibracioni)
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada i obezbeđuje dugovečnost baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža više snage, duže vreme rada i duže trajanje baterije
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica
- isporučuje se u koferu sa baterijom i punjačem

Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Moment	16.9 - 203.4 Nm
Prihvat	1/2” četvrtka
Brzina	0 - 100 o/min
Preciznost	CW ±2%, CCW ±3%
Težina sa baterijom	2.6 kg
Šifra artikla	4933464970

M18 ONEFSAG125XPDB-502X BRUSILICA 125mm 18V ONE KEY 5.0Ah

- aku brusilica visokih performansi pruža snagu ekvivalentnu električnoj brusilici od 1200W
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- RAPIDSTOP za brzo zaustavljanje diska za manje od 2 sekunde
- FIXTEC sistem za brzu promenu diskova bez ključa
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima za duži životni vek motora
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe



Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	8500 rpm
Težina sa baterijom	2.7 kg
Šifra artikla	4933478435

- REDLITHIUM-ION HIGH OUTPUT baterija pruža više snage, duže vreme rada i radi na čak -28°C
- 125 mm štitnik podesiv bez ključa - sa velikim kapacitetom sečenja
- ergonomski sigurnosni prekidač sa zaštitom od automatskog startovanja
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- isporučuje se u koferu

M18 ONEFLAG230XPDB-122C BRUSILICA VELIKA 230mm 18V 12Ah

- velika aku brusilica visokih performansi pruža snagu ekvivalentnu električnoj brusilici od 2200W
- pravi 68 rezova u 42 mm cevi od nerđajućeg čelika sa samo jednim punjenjem
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja i na jedinstven način poboljšava performanse alata
- nova REDLITHIUM-ION™ FORGE baterija sa najnaprednijom konstrukcijom, elektronikom i ‘fade-free’ radom, od svih drugih Milwaukee baterija pruža najduže vreme rada sa jednim punjenjem i rad na čak -28°C
- RAPIDSTOP za brzo zaustavljanje diska za manje od 3 sekunde
- veliki sigurnosni prekidač sa zaštitom od automatskog startovanja alata
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima, produžava životni vek motora
- isporučuje se u koferu



Baterija	18V 2x 12.0Ah Li-ion
Prečnik diska	230 mm
Dubina sečenja	65 mm
Brzina	6600 rpm
Težina sa baterijom	5.3 kg
Šifra artikla	4933499242

M12 BPRT-201X AKU ALAT 12V ZA POP NITNE DO 4.8mm

- Pogodan za sve aluminijumske, čelične, inox i bakarne nitne do 4.8 mm
- nituje u jednom prolazu sa hodom od 20.32 mm • nosač nitni ih drži u mestu u bilo kojem položaju alata • brzi pristup bez alata za lako čišćenje čeljusti
- skladište za glave i ključ na samom alatu • ugrađen merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje radne površine • ergonomski i kompaktan dizajn sa dimenzijama od 273 x 66 x 230 mm • integrisana kopča za kaiš i tačka za vezivanje
- do 325 x 4.8 mm nitni od nerđajućeg čelika sa jednim punjenjem baterije 2.0 Ah (*opciono sa baterijom 6.0 Ah za povećanu autonomiju)
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se sa 4 glave: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm, brzim punjačem i baterijom 12V 2.0Ah u koferu



Baterija	12V 2.0 Ah Li-ion
Sa glavama za nitne Inox / čelične / Al	2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8mm
Vučna sila	9000 N
Težina sa baterijom	2.1 kg
Šifra artikla	4933464405



M18 BLCHTO-121 BATERIJSKA LANČANA DIZALICA 1t 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za do 3x duže trajanje motora i do 2x bolje performanse
- kapacitet podizanja od 1 tone i visina podizanja do 18m (isporučuje se sa lancem od 6m) omogućavaju veliki opseg primene; Mogućnost rada u različitim pozicijama
- ONE-KEY daljinsko upravljanje omogućava bezbedan rad na udaljenosti
- zaustavljanje lanca unutar 1 sekunde za precizno i sigurno rukovanje
- mikro-pomeranje i mekani start za precizan rad
- AUTOSTOP funkcija kada je lanac potpuno uvučen ili izvučen
- prihvata širok spektar dodataka za podizanje i spuštanje tereta
- niska ukupna visina omogućava rad blizu plafona
- robusna torba za lanac za lakše rukovanje i transport
- Isporučuje se sa 12.0 Ah baterijom, punjačem i daljinskim upravljačem



Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Nosivost	1000 kg
Dimenzije lanca	6.35 x 19.05 mm
Brzina podizanja	2.4 m/min
Visina podizanja	6 m (Maksimalno 18m)
Težina sa baterijom	23.5 kg
Šifra artikla	4933500224







Kontaktirajte nas i zatražite besplatan generalni katalog ili prezentaciju alata!



PLH 28 XE BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 800W 4.1J

- SDS+ čekić sa najsnažnijim udarom u klasi!
- čvrst, izdržljiv čekić sa sjajnim performansama bušenja betona sa motorom visokog momenta i udarnom energijom od 4.1 J (EPTA)
- mala količina vibracija 10.6 m/s² uz pomoć patentirane dvostruke anti-vibracione drške
- dobar balans i lako upravljanje uz pomoć kompaktnog L dizajna sa dvostrukim AVS (Anti-Vibracionim-Sistemom) i mekom drškom
- pouzdano sigurnosno kvačilo štiti alat i korisnika
- Roto-stop i variolock za maksimalnu kontrolu
- FIXTEC adapter za brzo menjanje između SDS+ i 13mm samostežuće stezne glave koje dolaze uz mašinu
- izdržljivi gumeni kabl 4m
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	800 W
Prihvat alata	SDS+
Udarna energija	4.1 J (EPTA)
Broj udara	0-4000 u/min
Brzina	0-1000 o/min
Bušenje (beton / čelik / drvo)	28 / 13 / 40 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	10.6 / 6.8 m/s²
Težina	3.6 kg
Šifra artikla	4933446800

K 750 S ČEKIĆ-BUŠILICA SDS-MAX 1550W 11.9J

- veliki i snažan čekić pruža maksimalnih 11.9 J EPTA udarne energije
- elektronika za precizno podešavanje snage
- meki start za precizan početak bušenja / štemovanja
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat na obe drške
- mogućnost fiksiranja dodatne drške u 3 različite pozicije
- mod mekog čekića umanjuje udarnu energiju za štemovanje osetljivih materijala
- Roto-stop i multi-poziciona funkcija dleta
- Variolock (12 pozicija) za biranje najadekvatnijeg ugla dleta
- servisna lampica, kabl 6m
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	1550 W
Prihvat alata	SDS-Max
Udarna energija	11.9 J (EPTA)
Broj udara	2740 u/min
Brzina	300 o/min
Bušenje (burgija / tunel burgija / kruna)	50/80/150 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	9.5 / 9.1 m/s²
Težina	8.2 kg
Šifra artikla	4933398600



K 950 S ČEKIĆ-BUŠILICA SDS-MAX 1700W 20J

- 1700 W motor - najbolji u klasi za najzahtevnije poslove
- 20 J EPTA udarna energija za najbolje performanse razbijanja u klasi
- DIGITRONIC - elektronika za precizno podešavanje snage
- 3 drške koje poseduju AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat za udobno i manje zamorno korišćenje
- Variolock (12 pozicija) za biranje ugla dleta
- automatski sistem podmazivanja za produženu dugotrajnost
- In-Line dizajn motora za veću udobnost
- idealan za korišćenje sa generatorima
- servisna lampica, 6 m kabla
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	1700 W
Prihvat alata	SDS-Max
Udarna energija	20 J (EPTA)
Broj udara	975-1950 u/min
Brzina	125-250 o/min
Bušenje (burgija / tunel burgija / kruna)	50 / 80 / 150 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	12.5 / 11 m/s²
Težina	11.8 kg
Šifra artikla	4933375710

PD2E 24 R BUŠILICA VIBRACIONA 1020W

- snažan motor od 1020 W
- elektronika sa više brzinskih selekcija i funkcijom promene smera
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat za udobniji rad
- metalni sistem prenosa za izuzetnu izdržljivost
- direktan prijem bitova za smanjenu dužinu i težinu i najbolju preglednost tokom šrafljenja
- sigurnosno kvačilo za zaštitu korisnika
- samostežuća stezna glava 1.5 - 13 mm
- kabl 4m
- isporučuje se u koferu



Snaga motora	1020 W
1 Brzina	0 - 1000 o/min
2 Brzina	0 - 3200 o/min
Bušenje (beton / zid / čelik / drvo)	22 / 24 / 16 / 40 mm
Obrtni moment	60 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	3.0 kg
Šifra artikla	4933419595

AGV 12-125X UGAONA BRUSILICA 125mm 1200W

- snažan 1200 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i “Heavy Duty” zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- kompaktan dizajn za udobno rukovanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od “kickback” efekta
- meki start za lagano pokretanje
- FIXTEC matica za zamenu diskova bez ključa
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl



Snaga motora	1200 W
Brzina	11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	33 mm
Težina	2.4 kg
Šifra artikla	4933451578

AGV 15-125 XE UGAONA BRUSILICA SA REGULACIJOM 125mm 1550W

- snažan 1550 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i “Heavy Duty” zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- veoma kompaktan dizajn pruža udobno rukovanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od “kickback” efekta
- meki start za lagano pokretanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- FIXTEC matica za zamenu diskova bez ključa
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- anti-vibraciona drška i 4 m gumeni kabl



Snaga motora	1550 W
Brzina	2.800-11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	33 mm
Težina	2.6 kg
Šifra artikla	4933428127

AGVM 26-230GEX UGAONA BRUSILICA 230mm 2600W

- Milwaukee B-Guard mehaničko kvačilo štiti korisnika i mašinu od “kickback” efekta
- moćni 2600 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i “Heavy Duty” zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost
- autobalanser za veliko smanjene vibracija
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) na kućištu i dodatnom rukohvatu za udobniji rad i manje zamaranje zglobova
- najniži nivo vibracija u klasi - samo 2.5 m/s²
- rotirajući glavni rukohvat - u 7 pozicija
- FIXTEC matica za brzu i laku promenu diskova
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- zaštita od istrošenosti četkica i automatskog pokretanja
- 4 m gumeni kabl





Snaga motora	2600 W
Brzina	6600 o/min
Prečnik ploče	230 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	68 mm
Težina	5.8 kg
Šifra artikla	4933402365

DGL 30 E BRUSILICA ČEONA 600W

- dugačko vreteno za lak pristup u skučenim prostorima
- elektronika za meki start
- elektronska kontrola brzine
- ekstra velika brzina od 30.000 o/min
- metalni prenosni mehanizam i vreteno sa duplim ležajevima
- sa zaštitom od istrošenosti četkica
- isporučuje se sa ključem SW 17 / SW 15, 4 m kabla i steznom glavom 6 mm



Snaga motora	600 W
Brzina	10.000-30.000 o/min
Max. prečnik diska	40 mm
Max. prečnik glodala	20 mm
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	4933385120

M12 HJ BL6 JAKNA SA AKTIVNIM GREJANJEM



- "ToughShell" streč poliester materijal za izuzetnu izdržljivost i 5x duži radni vek
- otporna na vodu i vetar, pruža komfor i trajnost u surovim sredinama
- ušivene grejne zone od karbonskih vlakana prenose toplotu na ključne delove tela
- 3 nivoa podešavanja jačine grejanja (High - Medium - Low)
- superiorna autonomija, do 8 h grejanja sa samo jednom baterijom M12 - 3.0 Ah
- integrisan USB punjač za punjenje prenosnih uređaja i telefona
- Free Flex mobility - dodatni materijal ispod pazuha povećava dijapazon pokreta
- poboljšan dizajn sa produženim leđima i podesivim strukom sprečava gubitak toplote
- isporučuje se bez baterije i punjača

Veličina	S	M	L	XL	2XL
Težina sa bat.	1.6 kg	1.6 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.8 kg
Šifra	4932493819	4932493820	4932493821	4932493822	4932493823

L4 HL-VIS-301 LED LAMPA ČEONA 4V 3.0 Ah



- Flood, Spot i Spot/Flood opcije zraka sa 5 različitih režima rada za optimalno osvetljavanje i autonomiju do 24 h
- 4 montirajuće kopče za šlem i podesiva, gumirana traka
- merač punjenja omogućava brzu proveru ostatka punjenja
- pouzdana REDLITHIUM™ USB punjiva baterija 4V 3.0 Ah Li-ion
- Isporučuje se sa ojačanim micro-USB kablom sa metalnim krajevima
- sigurnosno svetlo sa statičnim i treptećim modom čini svetlo vidljivo na 400 m sa svih strana
- Usmeren i široki zrak od 600 lumena
- IP53 zaštita, štiti od prašine i prskanja vode
- sočiva otporna na udarce i hemikalije



Baterija	4V 1x 3.0 Ah
Jačina svetla Spot-Flood / Flood / Spot	600 / 400, 150, 25 / 400 lumena
Autonomija sa L4 B3 baterijom	2.5 / 4.5 / 8.5 / 22 / 4.5
Težina	0.2 kg
Šifra artikla	4933471389

M18 SLED-0 UNIVERZALNA LAMPA 18V



- rotirajuća glava pruža 1250 lumena sa dužinom zraka čak do 650 m
- 4 moda rada: Spot / Flood / Spot+Flood / Strobe, koji pružaju više mogućnosti osvetljenja
- spot mod identifikacije na daljunu, idealan za: bandere,inspekcije visokonaponskih vodova, inspekcija dugačkih instalacija cevi, podzemne radove
- Flood mod za osvetljavanje radnog okruženja i prostora
- IP54 zaštita, lampa je zaštićena od prašine i prskanja vode
- ergonomski rukohvat sa gumenom zaštitom pruža komfor i siguran hvat
- kaiš za nošenje preko ramena • isporučuje se bez baterija i punjača

Jačina svetla kombinovano / difuzno / usmereno	1250 / 1200 / 600 lumena
Autonomija sa baterijom 5Ah	4 / 4 / 7 h
Dužina zraka	650m
Težina sa baterijom	1.4 kg
Šifra artikla	4933459159

M18 SAL2-502B LED REFLEKTOR 18V 5.0Ah

- 12 LED sijalica visokih performansi pružaju do 2800 Lumena što je svetlije od halogenog svetla od 500 W
- podesivi deo otporan na udarce sa izdržljivim sočivom koje se može rotirati za 230° vertikalno i pomerati za 240° horizontalno
- zaštitna rešetka osigurava glavu i sočivo kada je svetlo sklopljeno za lakše i bezbednije skladištenje i transport
- teleskopska baza doseže od 1,10 m do 2,20 m kako bi osvetlila radne prostore odozgo bez stvaranja senki
- IP54 - zaštita od prašine i prskanja vode
- kompaktan dizajn sa niskim centrom gravitacije i noge od ojačanog najlona štite od zahtevnih uslova na gradilištu
- ručke za nošenje za jednostavan transport jednom rukom
- indikator - lampica svetli kada je baterija pri kraju punjenja
- integrisan M18™ punjač
- isporučuje se u torbi sa dve 5.0Ah baterije

Baterije	12V 2x 5.0Ah Li-ion
Jačina svetla jako / srednje / slabo	3000 / 1700 / 900 lumena
Autonomija 5Ah	2.25 / 4.25 / 8 h
Težina sa baterijom	8.5 kg
Šifra artikla	4933492903





4932464244 PACKOUT 1-2-3 SET KOLICA

- izrađen od polimera otpornog na udarce za veću izdržljivost na gradilištu
- IP65 klasa otpornosti na vremenske neprilike kao i zaštita od građevinskih krhotina i kiše
- industrijski teleskopski rukohvat
- veliki točkovi za sve vrste terena, Ø 228mm
- metalne ojačane ivice i ojačane metalne kopče
- mesto za postavljanje ONE-KEY™ TICK™
- nosivost 113 kg







PACKOUT torba
Dimenzije:
430x270x450
Šifra: 4932471130



PACKOUT ranac
Dimenzije:
380x240x500
Šifra: 4932471131



48899335
STEPENASTA BURGIJA 6-35mm

Broj koraka	Prihvat
14	10 mm



4932498763
METAR “STUD” 5m x 33mm

- zaštita protiv habanja ojačava prvih 15 cm trake
- kočnica čuva prste od povreda usled vraćanja
- EXO 360 kuka za veću izdržljivost i duži radni vek
- traka sa dvostranom štampom izuzetne otpornosti
- klasa tačnosti II
- ojačan ABS ram i kopča za kaiš

4932493866 UDARNE BURGIJE ZA METAL 2-10mm SA HEX PRIHVATOM 1/4” SET 19/1



Udarne burgije za bušenje metala sa ¼” hex prihvatom optimizovanim za udarne odvijače.
“The Chip Breaker” usitnjava materijal koji se buši i pomaže pri hlađenju.
135° ugao vrha smanjuje pomeranje burgije i pruža precizan početak bušenja.
Dizajn spirale pruža brže izbacivanje materijala i smanjuje nagomilavanje toplote za povećanu efikasnost. Titanijumski premaz odvodi toplotu.
Povećana univerzalnost zahvaljujući ¼” hex prihvatu koji omogućava rad sa udarnim odvijačima i klasičnim bušilicama sa steznom glavom.

Dimenzije u setu: ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm

Isporučuje se u plastičnoj kaseti.

4932492003 UDARNI BITSEVI 35/1



SHOCKWAVE udarni bitsevi: 24 x 25 mm dužine, 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 3 x Magnetna Hex nasadna odvijača: 7mm, 8mm, 10mm i magnetni držač bit-seva 60mm dužine

4932492004 UDARNI BITSEVI 40/1



SHOCKWAVE udarni bitsevi: 22 x 25 mm dužine, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1x Hex 4 mm, 1x Hex 5 mm, Ravni 1x 0.6x4.5, 1x 0.8x5.5, 1x 1.2x6.5. 8x 50mm dužine, 1x PH1, 1x PH2, 1x PZ2, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30, 1 x TX40. magnetni držač bitseva 60mm dužine, 2 x Magnetna Hex nasadna odvijača: 8mm, 10mm. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4˝ Hex burgije: 3 / 4 / 5 mm.

SET TROKOMPONENTNIH VDE ODVIJAČA 12/1

4932479095

- VDE testirano do 10.000 V i garantovano do 1.000 V
- tanak prečnik drške za pristup šrafovima koji se nalaze nisko
- udobna trokomponentna drška
- ojačani magnetni vrhovi za maksimalnu izdržljivost i privlačenje
- trostrana kragna protiv kotrljanja
- set sadrži: Ravni 2.5 / 3 / 4 / 5.5 mm, Krstasti PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2, Torx T10 / T15 / T20 i glimericu





ZIMSKE RADNE RUKAVICE ZA RUŠENJE I GRUBLJE RADOVE

Zimska izolacija i dvostruki akrilni sloj obezbeđuju toplotu rukama tokom rada u hladnim uslovima. Vodootporni i vetrootporni sloj na dlanu pruža vrhunsku izolaciju u ekstremnim uslovima. Postavljeni dlan i vrhovi prstiju za veću izdržljivost i udobnost. SMARTSWIPE™ zglob kažiprsta omogućava korišćenje ekrana na dodir bez skidanja rukavica ili upotrebe prljavih prstiju.Ugrađena tkanina od frotira na palcu za brisanje znoja i lako čišćenje naočara. Evropska sertifikacija za zaštitu od posekotina i hladnoće: EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA.

Veličina	M (8)	L (9)	XL (10)	XXL (11)
Šifra	4932479566	4932479567	4932479568	4932479569



ZAŠTITNE RUKAVICE

Napravljene za veliku pokretljivost prilikom korišćenja malih predmeta, kao i veliku izdržljivost i celodnevnu udobnost. Dlanovi ojačani nitrilnom teksturom.

Model	**CUT 1** XL (10) **CUT 1** XXL (11)	**CUT 3** XL (10) **CUT 3** XXL (11)	**CUT 5** XL (10) **CUT 5** XXL (11)
Šifra XL Šifra XXL	4932471418 4932471419	4932471422 4932471423	4932471426 4932471427
Nivo zaštite od posekotina	nizak	srednji	visok



FLEXTRED™ ZAŠTITNE CIPELE

ENERGY FOAM amortizacija u peti za vrhunski povrat energije i maksimalnu udobnost.
ROLLCAGE™ stabilizator pete za odličnu stabilnost čak i na zahtevnom terenu.
Ojačani prednji deo otporan na habanje.
Konstrukcija bez metalnih delova omogućava nesmetan prolazak kroz sigurnosne kapije.
Izuzetno prijanjanje za sprečavanje klizanja.
ESD (elektrostatičko pražnjenje) sertifikovane.
Sertifikovane prema standardu:
EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Veličina	Šifra artikla
36	4932493688
37	4932493689
38	4932493690
39	4932493691
40	4932493692
41	4932493693
42	4932493694
43	4932493695
44	4932493696
45	4932493697
46	4932493698
47	4932493699
48	4932493700

FLEXTRED™ ZAŠTITNE CIPELE

ENERGY FOAM amortizacija u peti za vrhunski povrat energije i maksimalnu udobnost.
ROLLCAGE™ stabilizator pete za odličnu stabilnost čak i na zahtevnom terenu.
Ojačani prednji deo otporan na habanje.
Konstrukcija bez metalnih delova omogućava nesmetan prolazak kroz sigurnosne kapije.
Izuzetno prijanjanje za sprečavanje klizanja.
ESD (elektrostatičko pražnjenje) sertifikovane.
Sertifikovane prema standardu:
EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Veličina	Šifra artikla
36	4932493701
37	4932493702
38	4932493703
39	4932493704
40	4932493705
41	4932493706
42	4932493707
43	4932493708
44	4932493709
45	4932493710
46	4932493711
47	4932493712
48	4932493713

EVOLUTION POWER TOOLS

Cirkular za sečenje čelika 185mm

TCT cirkular za čelik, idealan za rad u radionici i na terenu, hiljade zadovoljnih korisnika najbolje govori o njegovoj izdržljivosti i univerzalnosti. Brže, bezbednije i čistije sečenje metala sa hladnim završnim slojem bez pucni. Podesiva dubina rezanja sa kapacitetom do 64 mm.
Stakleni prozorčić za proveru poravnanja sečiva.

Šifra artikla	S185-CCSL
Snaga	1600W
Dubina rezanja	64mm (kutija) 8mm (ploča)
Brzina	3700 o/min
Dim. testere	185x20x2mm
Težina	5.2 kg







Magnetna bušilica do 100mm

- kapacitet bušenja burgija/frezer: 32/100mm
- snaga motora1800W • MT3 + prihvat za frezere
- 4 brzine (mehanički prenos) • magnet 2050 kg f
- sa sistemom hlađenja

JEI Solutions
Built for Industry

Šifra artikla	DRILL-HM100/2
Snaga	1800W
Bušenje	do 100mm
4 Brzine	215/330/460/680 o/min
Težina	20 kg



"pravi radni konj"

Magnetna bušilica do 42mm

Sa jakim magnetnim prianjanjem, gravitacionim dovodom ulja i snažnim motorom, odlično se snalazi u teškim zadacima obrade čelika. Rezovi su precizni i čisti zahvaljujući optimizovanoj brzini rotacije, a pokriveni su i svi popularni kapaciteti provlačenja.





Šifra artikla	EVO42 MAGDRILL
Snaga	1200 W
Bušenje	do 50 mm
Magnet	1500 kg/f
Težina	13.3 kg

Potezna testera za čelik 355mm

- seče čelik i aluminijum bez grejanja, pucni i bez sisema za hlađenje!
- idealna za kutijaste profile, cevi, navojne šipke, i slično
- broj obrtaja 1450 o/min, motor 2200W / 220V/50Hz
- metalno postolje sa stegom
- kapacitet sečenja pod 90° čelična kutija / cev: 120/130mm, sečenje pod uglom 0-45°

Šifra artikla	S355-CPS
Snaga	2200W
Debljina rezanja	Ø130mm (cev) 120mm (kutija)
Brzina	1450 o/min
Dim. testere	355x25.4x2.4mm
Težina	23 kg







Opciono sa **CHOPSAWSTAND** stalkom za potezne testere

Potezna testera - ger za čelik 355mm

Idealna za zahtevne rezove kod većih čeličnih profila, poseduje precizno podesivo postolje za gerovanje i podesivi sistem sa dve prednje stege obezbeđujući kvalitetne, precizne i lako ponovljive rezove svaki put.



Šifra artikla	S355-MCS
Snaga	2200W
Debljina rezanja	Ø120mm (cev) 120mm (kutija)
Brzina	1550 o/min
Težina	34 kg

Prva 355mm TCT industrijska potezna testera koja pruža mogućnost preciznog sečenja bez potrebe repozicioniranja radnog komada.

Univerzalna testera 255mm

Prvi univerzalni ger na svetu koji seče čelik, aluminijum, drvo sa ekserima, plastiku i još mnogo toga sa samo jednim sečivom! Profesionalna testera koja kao i druge RAGE mašine ima brzo rezanje bez pucni i gotovo bez varnica.







Šifra artikla	R255-SMS+
Snaga	2000W
Debljina rezanja	300x75mm (drvo) 75x75mm (čelik)
Hod	300mm
Brzina	2500 o/min
Težina	17.9 kg

CP734H
Pneumatski Udarni odvijač 1/2"
Kataloški broj: T024351



- Udarni mehanizam: Dyna-pact
- Stepeni zavijanja: 4 stepena
- 1. sekunda zavijanja: 34 Nm
- 4. sekunda zavijanja: 420 Nm
- 10. sekunda odvijanja: 576 Nm
- Potrošnja vazduha: 1,8 l/s
- Težina: 2,32 kg
- Min. unutrašnji prečnik creva: Ø 10 mm

CP828H
Pneumatska ručica 1/2"
Kataloški broj: T022970



- Obrtni moment: 70 Nm
- Dužina: 254 mm
- Težina: 1,10 kg

CP7748
Pneumatski udarni odvijač 1/2"
Kataloški broj: 8941077481



- Maksimalni obrtni moment od 1.300 Nm pri rotaciji u smeru suprotnom od kazaljke na satu
- Prebacivanje smera jednom rukom pomoću Ergo-Ring sistema
- Udarni mehanizam sa dvostrukim čekićem
- Težina od 2,0 kg zahvaljujući laganom kompozitnom kućištu motora
- Ergonomska, gumirana ručka

CP7737
Pneumatski udarni pištolj 1/2"
Kataloški broj: 8941077370



- Snažni ugaoni udarni odvijač sa maksimalnim obrtnim momentom (u smeru suprotnom od kazaljke na satu) od 300 Nm
- Okretni prekidač za izbor smera
- 3 nivoa snage pri rotaciji u smeru kazaljke na satu
- Direktan pogon bez ugaonog prenosa za optimalnu izlaznu snagu
- Visina od samo 88 mm

CP7769
Pneumatski udarni odvijač 3/4"
Kataloški broj: 8941077691



Dizajniran za opšte radove održavanja, CP7769 je ergonomičan, efikasan i pogodan za sva radionička okruženja zahvaljujući prebacivanju smera jednom rukom (S2S tehnologija). Sa svojim maksimalnim momentom odvrtanja do 1.950 Nm, CP7769 nudi visoku produktivnost.

CP5000
Pneumatski udarni odvijač dugi 1"
Kataloški broj: T024585



Izuzetno snažan udarni odvijač od 1”
sa ekstremnim momentom odvrtanja od 3.390 Nm,
namenjen je za najteže poslove u industriji,
rudarstvu i održavanju teške mehanizacije.
Robusni “double rocking dog” mehanizam i potpuno metalna konstrukcija čine ga jednim od najizdržljivijih i najjačih alata u svojoj klasi za rad u najtežim uslovima.

CP9886

Pneumatski pištolj za pop-nitne

Kataloški broj: 8941098860



Pištolj za pop-nitne napravljene od materijala visoke čvrstoće kao što su čelik i nerđajući čelik 3,0–5,0 mm sa posudom za prikupljanje polomljenih trnova nitni i usisavanjem pop-nitni, idealno za udoban vertikalni rad.

Sila postavljanja: 12.6 kN

CP9888

Pneumatski alat za postavljanje blind navrtki

Kataloški broj: 8941098880



Alat za postavljanje blind navrtki M3–M12 napravljene od svih materijala. Brza obrada blind matica pomoću automatskog urezivanja i odvrtanja navoja. Precizno podešavanje hoda postavljanja.

Sila postavljanja: 24.0 kN

Model		CP9886	CP9888
Standardne pop-nitne sa otvorenim / zatvorenim krajevima	Aluminijum	3.0 – 5.0 mm	–
	Bakar	3.0 – 5.0 mm	–
	Čelik	3.0 – 5.0 mm	–
	Nerđajući čelik	3.0 – 5.0 mm	–
Blind navrtke	Svi materijali	–	M3 – M12
Dodatne funkcije	Ekstrakcija trna nitne	da	–
	Vakuum funkcija	da	–

CP9885

Pneumatski pištolj za kartuše

Kataloški broj: 6151979885





- Lagana konstrukcija za lakše rukovanje
- Za standardne kartuše 2” x 8-1/2” (50 x 210 mm)
- Okidač za kontrolu protoka materijala
- Izdržljivo aluminijumsko kućište za dug radni vek
- Ergonomski dizajn za jednostavno rukovanje
- Štedi vreme pri radu i nanošenju materijala

Kompozitne FRL

Čitav asortiman je pogodan za kompresovani vazduh i prirodne gasove.







Kataloški broj	8940171927	8940171928	8940171929
Maks. protok vazduha	35 l/s	35 l/s	43 l/s
Maks. pritisak	15 bar	15 bar	15 bar
Kapacitet ulja	125 ml	125 ml	125 ml
Veličina navoja	1/4"	3/8"	1/2"
Tip navoja	BSP	BSP	BSP

CP3850-85AB7VE

Pneumatska brusilica ugaona 180mm

Kataloški broj: 6151704920



- 25% poboljšana izdržljivost uz radni vek konusnog zupčanika od 2.500 sati
- Brusna ploča prečnika 180 mm sa dužinom uređaja od 340 mm
- Težina od 2,9 kg za jednostavno rukovanje i manji zamor korisnika
- Poboljšana ergonomija za veću bezbednost operatera i bolju kontrolu
- Smanjen CO^2 otisak i velika snaga od 2.100 W





CP3T30-85AH7V

Pneumatska brusilica 180mm sa turbinskim motorom

Kataloški broj: 6151607930



- Slobodna brzina: 8.500 o/min
- Navoj vretena: HEXA
- Priključak za vazduh: 3/8” BSP
- Potrošnja vazduha pod opterećenjem: 32 l/s
- Visok odnos snage i težine sa turbinskim motorom od 2300 W za optimalno uklanjanje materijala
- Brusna ploča prečnika 180 mm uz kompaktan dizajn visine glave od samo 86 mm
- Težina od 2,5 kg uz auto-balanser i podesivu ručku za drastično smanjenje vibracija na 2,8 m/s^2
- Intervali održavanja od 1000 sati zahvaljujući motoru bez potrebe za podmazivanjem
- Ušteda vazduha od 19% uz bočni izduv koji štiti ruke operatera od hladnog vazduha

CP3514

Ručna orbitalna brusilica 125mm

Kataloški broj: 6151933514



- Visoka udobnost korisnika zahvaljujući ergonomskom obliku ručke
- Orbitalna brusilica od 125 mm sa pomakom od 5 mm
- Snažan motor od 210 W
- Mekana ergo ručka za savršen rad i kontrolu

CP7255CVE

Ručna orbitalna brusilica 150mm

Kataloški broj: 8941272553



- Visoka udobnost korisnika zahvaljujući ergonomskom obliku ručke
- Orbitalna brusilica od 150 mm sa pomakom od 5 mm
- Snažan motor od 29 ks (210 W)
- Mekana ručka u obliku suze za savršen rad i kontrolu
- Model sa centralnim usisavanjem prašine (CV)

CP7201
Polirka 3”(75 mm)

Kataloški broj: 8941072014

- Kompaktan dizajn za primenu u autolimarskim radionicama (priprema površine)
- Polirka prečnika 75mm sa dužinom od 124 mm
- Mala težina od 1,9 kg za jednostavno rukovanje i manji zamor korisnika
- Ergonomski oblik omogućava precizan rad i bolju kontrolu
- Model iz serije CP7201, dostupan kao samostalni alat ili u kompletu (kit)





CP789HR
Pneumatska bušilica 13mm

Kataloški broj: T025165



- Dvosmerna bušilica sa dodatnom ručkom
- JACOBS industrijska glava
- Lako prebacivanje smera
- Industrijska pneumatska bušilica izuzetnog kvaliteta i izdržljivosti
- Dizajnirana za dugotrajan konstantan rad, udobnost i produktivnost
- Odličan izbor za poslove bušenja, bušenje rupa i sve poslove koji zahtevaju veći obrtni moment

CP80025
Krokodil dizalica 2.5t

Kataloški broj: 8941098890

- Ručna hidraulična dizalica
- Izrađena od visoko kvalitetnih materijala
- Niskoprofilna za lakši pristup
- Pedala za lakši pristup spuštanju
- Plastični točkići otporni na ulje i kiseline
- Ručka sa zaštitnim sunđerom
- Sedište podizača sa mekom gumom



CP7125
Iglični skidač rđe

Kataloški broj: 8941071250



- Gumena navlaka na pištoljskom rukohvatu za bolju udobnost i mobilnost.
- 4.000 udaraca u minuti za visoko efikasno čišćenje.
- Dolazi sa dva seta igala: 19 x 1/8” (3 mm) za standardnu upotrebu i 29 x 5/64” (2 mm) za finije radove.



CP86300
Pneumatska presa 30t

Kataloški broj: 8941086300

- Stope sa rupama za lakše fiksiranje za podlogu
- Čelična konstrukcija
- Veliki merač pritiska
- Isporuka sa 2 V bloka
- Obložena ručka
- Pritisak: 30 tona
- 2-stepeno pritiskanje:
  - otvoreno – kraći hod sa punom silom pritiskanja;
  - zatvoreno – duži hod sa delimičnom silom pritiskanja
- Težina 167kg
- Dimenzije: 1772 x 795 mm

Kontaktirajte nas i zatražite besplatne primerke Chicago Pneumatic kataloga ili prezentaciju alata!





Dostupan i u setu sa dve baterije i punjačem.

CP8609 eBlueTork

Akumulatorski BlueTork moment ključ

Kataloški broj: 6151570500

CP8609 eBlueTork akumulatorski moment pištolj je precizno i ergonomsko rešenje za zamenu guma na kamionima i autobusima, koje osigurava bezbednost kako operatera, tako i krajnjih korisnika. CPLinQ aplikacija pruža dodatnu kontrolu i praćenje kvaliteta vašeg procesa.

Povećana bezbednost za operatera.

CPLinQ

CP8613

Akumulatorski moment ključ visokog momenta

Kataloški broj: 6151570000

- Lagana konstrukcija zahvaljujući kompaktnoj CP bateriji
- Do 250 ciklusa pre nego što je neophodna zamena baterije
- Visok obrtni moment zahvaljujući specijalnom menjaču
- CP86 menjač omogućava veliku preciznost
- Veliki, intuitivni OLED displej
- Raspon modela od 70 Nm - 8.100 Nm

Modeli



CP8603
do 325 Nm / 240 ft.lb



CP8609
do 900 Nm / 530 ft.lb



CP8613
do 1300 Nm / 960 ft.lb



CP8626
do 2600 Nm / 1910 ft.lb



CP8641
do 4100 Nm / 3020 ft.lb



CP8681
do 8100 Nm / 5970 ft.lb





UNAPREDITE VAŠE RADNO OKRUŽENJE




Nederman

IMPROVING YOUR WORKSPACE





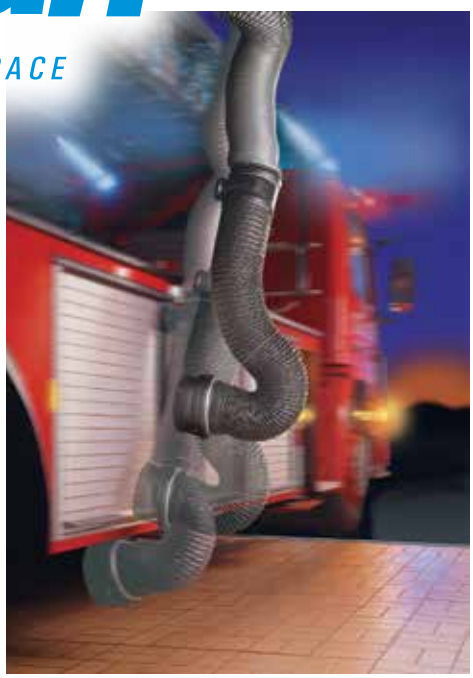



NEDERMAN je vodeći svetski proizvođač sistema za odsisavanje svih vrsta štetnih isparenja, gasova i čestica prašine u svim tipovima industrije (metalna, drvna, prehrambena, farmaceutska, autoindustrija, itd.)
- kompletno projektovanje i ugradnja sistema
- stacionarni i mobilni sistemi

Idealna rešenja za:
- zavarivanje
- brušenje
- usisavanje
- plazma sečenje
- CNC mašine
- laboratorije
- proizvodne linije
- vatrogasne službe
- naftna postrojenja
- izduvne gasove
...

Pozovite nas!

intercable je sinonim vrhunskog kvaliteta i lider u specijalnim alatima za obradu kablova. U svom širokom asortimanu imaju kompletan program ručnih, baterijskih i hidrauličnih alata za sečenje, presovanje i skidanje izolacije sa svih tipova kablova.

intercable
TOOLS FOR PROFESSIONALS

MADE IN ITALY

www.intercable.com



Baterijska hidraulična presa 6-300mm²

Za presovanje kablovskih konektora:
- garancija 3 godine ili 20.000 ciklusa
- opseg presovanja 6-300mm²
- sila presovanja 60kN
- hod 17mm • LED lampica za osvetljenje
- baterija 18V 3.0 Ah Li-ion (*opciono do 9.0Ah) sa indikatorom napunjenosti baterije
- varijabilna brzina za precizno pozicioniranje
- težina alata (sa baterijom) samo 4.4 kg
- opciono - u setu sa izmenljivim umetcima
- brz rad sa dvostepenim hidrauličnim klipom
- plastični kofer, brzi punjač, izveštaj o ispitivanju
- pištolj oblik prese za savršen balans
- glava okretna 360°
- dimenzije: 331x334x75mm

Šifra artikla	Opseg	Sila	Hod	Težina
AP60-2	6-300 mm²	60 kN	17mm	4.4 kg



Svi tipovi izmenljivih umetaka



Pozovite nas i tražite besplatan generalni katalog ili prezentaciju alata!





Baterijska hidraulična presa 6-300mm²

Za presovanje kablovskih konektora:
- opseg presovanja 6-300mm²
- sila presovanja 60kN
- hod 17mm
- baterija 18V 1.5 Ah Li-ion (*opciono do 9.0Ah) sa indikatorom napunjenosti baterije
- težina alata (sa baterijom) samo 3.3 kg
- opciono - u setu sa izmenljivim umetcima
- automatsko i ručno rasterećenje prese
- plastični kofer sa brzim punjačem i USB kablom za prebacivanje podataka na PC
- uzdužni oblik prese za lakši pristup alata
- glava okretna 360°
- dimenzije: 383x124x81mm



Šifra artikla	Opseg	Sila	Težina
STILO 60	6-300 mm²	60 kN	3.3 kg

Indikator nivoa baterije



Servisna lampica



Povezivanje na PC



intercable
TOOLS FOR PROFESSIONALS

Baterijska hidraulična presa 6-240mm²



Za presovanje kablovskih konektora:
- opseg presovanja 6-240mm²
- sila presovanja 50kN
- hod 16mm
- baterija 18V 1.5 Ah Li-ion (*opciono do 9.0 Ah) sa indikatorom napunjenosti baterije
- težina alata (sa baterijom) samo 2.3 kg
- opciono - u setu sa izmenljivim umetcima
- automatsko i ručno rasterećenje prese
- plastični kofer sa brzim punjačem i USB kablom za prebacivanje podataka o presovanju na PC
- uzdužni oblik prese za lakši pristup alata
- glava okretna 270°
- dimenzije: 380x123x80mm

Šifra artikla	Opseg	Sila	Težina
STILO 50	6-240 mm²	50 kN	2.3 kg

Baterijska hidraulična presa 6-150mm²



Za presovanje kablovskih konektora:
- opseg presovanja 6-150mm²
- sila presovanja 45kN
- hod 16mm
- baterija 18V 1.5 Ah Li-ion (*opciono 9.0Ah) sa indikatorom napunjenosti baterije
- težina alata (sa baterijom) samo 2.3kg
- opciono - u setu sa izmenljivim umetcima
- automatsko i ručno rasterećenje prese
- plastični kofer sa brzim punjačem i USB kablom za prebacivanje podataka o presovanju na PC
- uzdužni oblik prese za lakši pristup alata
- glava okretna 360°
- dimenzije: 370x123x80mm

Šifra artikla	Opseg	Sila	Težina
STILO 45	6-150 mm²	45 kN	2.3 kg

Dvoručna mehanička klešta za konektore 6-50mm² i 10-120mm²



- za presovanje kablovskih konektora po DIN 46235 i DIN 46237
- radni opseg:
  MPD50S 6-50mm²
  MPD120S 10-120mm²
- rotirajuće heksagonalne čeljusti

Šifra artikla	Dužina	Opseg	Težina
MPD50S	380 mm	6-50 mm²	1.5 kg
MPD120S	535 mm	10-120 mm²	3.5 kg



Hidraulična ručna presa 6-300mm²

Za presovanje konektora
- radni opseg 6-300mm²
  *opciono u setu sa umetcima
- rotirajuća samozatvarajuća glava za 180˚
- dvostepeni hidraulični sistem
- sila presovanja 60kN
- automatski sigurnosni ventil
- dužina alata samo 396mm
- težina alata 2.8 kg
- u PVC koferu

Šifra artikla	Dužina	Opseg	Sila	Težina
HP 60-4	396 mm	6-300 mm²	60 kN	2.8 kg

Hidraulična ručna presa 6-240mm²



Za presovanje konektora
- radni opseg 6-240mm²
  *opciono u setu sa umetcima
- rotirajuća samozatvarajuća glava za 180˚
- dvostepeni hidraulični sistem
- sila presovanja 60kN
- automatski sigurnosni ventil
- dužina alata samo 392mm
- težina alata 2.5 kg
- u PVC koferu



Šifra artikla	Dužina	Opseg	Sila	Težina
HP 60-3	392 mm	6-240 mm²	60 kN	2.5 kg

intercable
TOOLS FOR PROFESSIONALS

Baterijski sekač kablova Ø40mm



Za sečenje svih vrsta Cu i Al kablova:
- opseg sečenja Ø 40mm
- baterija 18V 2.0 Ah Li-ion
- sila sečenja 50kN
- težina alata (sa baterijom) samo 3.1kg
- plastični kofer sa brzim punjačem i USB kablom za prenošenje podataka na PC
- uzdužni oblik za lakši pristup alata
- glava okretna 360°
- dimenzije: 457x130x82mm



Šifra artikla	Opseg	Težina
STILO-S40	do Ø 40mm	3.1 kg

Sigurnosni set za sečenje kablova do 120mm



Idealan za sigurno sečenje svih vrsta Cu i Al kablova prečnika do 120mm i napona do 60.000V
- opseg sečenja Ø 120mm
- sila sečenja 54kN
- u setu sa nožnom pumpom, uzemljenjem, crevom 10.5m, manometrom i koferom
- radni pritisak 625 bar
- kapacitet tanka 1200 ml
- težina alata 18.7 kg (ceo set 27 kg)
- dimenzije glave: 461 x 239 x 88 mm

60.000V





Šifra artikla	Opseg	Max. napon	Sila sečenja	Težina
SSA120-2	do Ø 120mm	60.000 V	54 kN	18.7 kg

Baterijski sekač kablova do 65mm

Za sečenje svih vrsta Cu i Al kablova:
- garancija 3 godine ili 20.000 ciklusa
- opseg sečenja Ø 65mm
- sila sečenja 44kN
- baterija 18V 3.0 Ah Li-ion sa indikatorom napunjenosti baterije (*opciono do 9.0Ah)
- težina alata (sa baterijom) samo 7.6 kg
- pištolj oblik za bolji balans u ruci
- glava okretna 360°
- plastični kofer, brzi punjač
- LED lampica za osvetljenje
- dimenzije: 502x332x88mm

WARRANTY 3 YEARS

HEAVY DUTY



Ø 65mm

Šifra artikla	Opseg	Težina
AS65	do Ø 65mm	7.6 kg

Baterijski sekač kablova do 85mm

Za sečenje svih vrsta Cu i Al kablova:
- garancija 3 godine ili 20.000 ciklusa
- opseg sečenja Ø 85mm
- sila sečenja 70kN
- baterija 18V 3.0 Ah Li-ion sa indikatorom napunjenosti baterije (*opciono do 9.0Ah)
- težina alata (sa baterijom) samo 7.2 kg
- pištolj oblik za bolji balans u ruci
- glava okretna 360°
- plastični kofer, brzi punjač
- LED lampica za osvetljenje
- dimenzije: 522x331x75mm

WARRANTY 3 YEARS

HEAVY DUTY



Ø 85mm

Šifra artikla	Opseg	Težina
AS85	do Ø 85mm	7.2 kg

intercable
TOOLS FOR PROFESSIONALS

FBS - Alat za skidanje poluprovodnog sloja



Alat za skidanje vulkaniziranog, ekstrudiranog i lepljenog poluprovodnog sloja
- radni opseg 10-52mm
- opseg skidanja izolacije 0-1.5mm
- fiksiranje na kabl sa stegicom
- mogućnost rada u oba smera duž kabla
- prečnik rotacije oko kabla samo 200mm
- sa izmenljivim sečivom, silikonom u koferu
- dimenzije: 166x85mm



Šifra artikla	Opseg	Izolacija
17220	10-52mm	0-1.5mm

IMS II - Alat za skidanje primarne izolacije




Univerzalni alat za skidanje svih tipova primarne izolacije sa 6-45kV kablova
- radni opseg 15-52mm
- opseg skidanja izolacije 0-15mm
- fiksiranje na kabl sa stegicom
- skidanje izolacije sa oba kraja kabla
- neograničena dužina skidanja
- prečnik rotacije oko kabla samo 220mm
- sa izmenljivim sečivom, silikonom u koferu
- dimenzije: 176x110mm



Šifra artikla	Opseg	Izolacija
17230	15-52mm	0-15mm

Hidraulični alati za obradu bakarnih i aluminijumskih šina

Dizajniran za savijanje, bušenje, sečenje i savijanje bakarnih i aluminijumskih šina do 120 x 12 mm. Alat se kombinuje sa hidrauličnom pumpom pritiska 700 bar.
- veliki izbor brzo izmenljivih alata
- sila 185 kN
- više modela hidrauličnih pumpi 700 bar na raspolaganju
- hidraulična “C” glava za bušenje, sile 218 kN, pritisak 700 bar

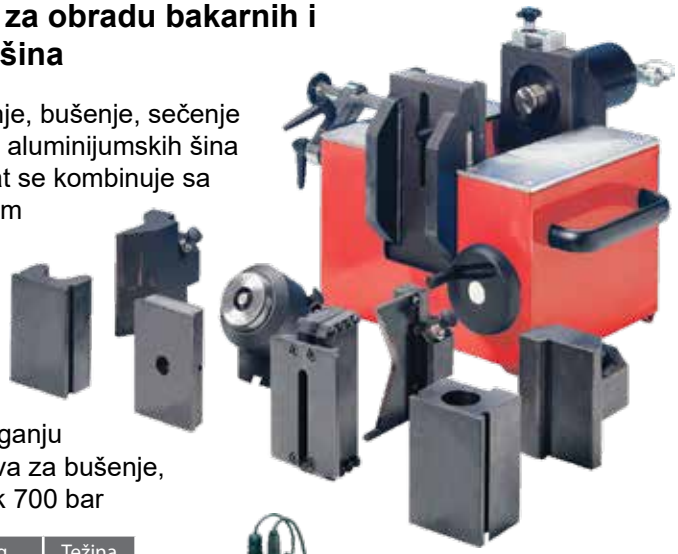

Šifra artikla	Opseg	Težina
BLS120	120 x12mm	50 kg



Pozovite nas i tražite kompletan generalni katalog sa svim alatima!



AMX - Alat za skidanje spoljnog plašta i izolacije



Alat za skidanje spoljne izolacije sa kablova (polietilen, pun bondiran aluminijum, kao i ostale izolacije)
- radni opseg 16-54mm
- opseg skidanja izolacije 0-5mm
- podešavanje dubine u koracima 0.1mm
- mogućnost uzdužnog i kružnog sečenja
- maksimalni prečnik rotacije oko kabla do 300mm
- dimenzije: 230x85mm



Šifra artikla	Opseg	Izolacija
17300	16-54mm	0-5mm

Nož za kablove - keramički



Izolovan 1000V VDE IEC 60900
- sa keramičkim sečivom dužine 46mm
- sa zaštitnom kapom za sečivo
- bez opasnosti za presecanje provodnika
- bez kratkih spojeva
- bez oštrenja sečiva
- dužina 185mm



Šifra artikla	Sečivo	Dužina
AV 3930	46mm	185mm

KNIPEX je vodeći svetski proizvođač klešta.
Renomirana nemačka porodična fabrika, osnovana davne 1882. godine više od 140 godina je lider u električarskim alatima i kleštima.
KNIPEX prvi izbor profesionalaca i najzahtevnijih korisnika!

MADE IN GERMANY

Profesionalci moraju imati poverenje u svoje alate, zato se u KNIPEX-u rigorozno proveravaju svi izolovani alati tako da zadovoljavaju i prevazilaze stroge DIN EN / IEC 60900 / VDE standarde.


Otpornost izolacije na niskim temperaturama -25°C



Sva klešta se testiraju na 10.000V AC



Testiranje smicanja izolacije sa 50kg



Testiranje izolacije na +70°C



Klešta kombinovana izolovana 1000V



- ojačana 1000V VDE izolovana kombinovana klešta
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- trajno utisnuta oznaka 1000V IEC 60900
- čeljusti okaljene na 63HRC
- sečenje čelične žice 2300N/mm² prečnika 2mm / 2.2mm / 2.5mm (L-180/200/225mm)
- hromirano polirane DIN 5746

Šifra artikla	Kapacitet sečenja ◯ Ø mm	Kapacitet sečenja ⊛ Ø mm	Dužina	Težina
02 06 180	2.0	11.5	180mm	247 g
02 06 200	2.2	13.0	200mm	343 g
02 06 225	2.5	14.0	225mm	401 g



35% manji napor prilikom sečenja!

Sečice kose ojačane izolovane 1000V



- ojačane 1000V VDE izolovane sečice
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- trajno utisnuta oznaka 1000V IEC 60900
- čeljusti okaljene na 64HRC
- sečenje čelične žice 2300N/mm² prečnika 2mm / 2.2mm / 2.5mm (L-160/180/200mm)
- hromirano polirane DIN 5749



20% manji napor prilikom sečenja!

Šifra artikla	Kapacitet sečenja ◯ Ø mm	Kapacitet sečenja ◔ Ø mm	Dužina	Težina
74 06 160	2.0	2.5	160mm	215 g
74 06 180	2.2	2.7	180mm	280 g
74 06 200	2.5	3.0	200mm	308 g



Klešta papagajke izolovane 1000V



- 1000V VDE izolovana papagaj klešta dužine 250mm
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- trajno utisnuta oznaka 1000V IEC 60900
- okaljene samostežuće čeljusti 61HRC
- otvor čeljusti 50mm (2")
- precizno podešavanje otvora u 24 pozicije
- dugme za fiksiranje otvora
- hromirano polirana DIN 8976



Šifra artikla	Otvor čeljusti	Dužina	Težina
87 26 250	50 mm (2")	250mm	340g

Klešta špic prava i kriva izolovana 1000V

26 16 200



26 26 200



- 1000V VDE izolovana špic klešta prava i kriva
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- trajno utisnuta oznaka 1000V IEC 60900
- ukupna dužina 200mm, dužina radnog dela 73mm
- poluoble nazubljene čeljusti okaljene na 61HRC za sečenje tvrde čelične žice 2.2mm (1800N/mm²)
- hromirano-polirane DIN 5745

Šifra artikla	Kapacitet sečenja ◐ Ø mm	Kapacitet sečenja ◔ Ø mm	Dužina	Težina
26 16 200	3.2	2.2	200mm	206 g
26 26 200	3.2	2.2	200mm	204 g

Legenda:
- ● - čelična opružna žica (2300N/mm²)
- ◕ - tvrda čelična žica (1800N/mm²)
- ⊛ - Cu / Al višežilni kablovi

Sečice kose X-Cut 1000V 160mm



- ojačane 1000V VDE izolovane sečice
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- trajno utisnuta oznaka 1000V IEC 60900
- izuzetan kapacitet sečenja zahvaljujući optimalnom odnosu ugla oštrice i ugla poluge preko osovine klešta
- 40 % manje snage je potrebno u odnosu na druge sečice 160 mm
- precizno sečenje
- Hrom-vanadijumski čelik, kovan, uljno-kaljen



40% manji napor prilikom sečenja!

Šifra artikla	Sečenje klavirske - opružne žice	Dužina	Težina
73 06 160	2,2 Ø mm	160 mm	195 g

Klešta špic sa 6 funkcija, izolovana 1000V









- 1000V VDE izolovana špic klešta sa 6 funkcija
- dužina 200mm
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- trajno utisnuta oznaka 1000V IEC60900
- nazubljene špicaste čeljusti
- sečenje Cu/Al kablova Ø15mm-50mm^2
- presovanje hilzni 0.5-2.5mm^2
- skidanje izolacije 0.7, 1.5, 2.5mm^2
- sa oprugom za vraćanje u otvoreni položaj

Šifra artikla	Kapacitet sečenja Ø mm	mm^2	Dužina	Težina
13 96 200	15	50	200mm	280 g



made in Germany

KNIPEX

Nož za blankiranje sa spljoštenim vrhom



električarski nož • spljošten vrh • ukupna dužina 155mm • dužina sečiva 38mm • sečivo od nerđajućeg čelika, sa zadnjim delom sečiva presvučenim plastikom kako bi se izbegao kratak spoj • dvokomponentni rukohvat 1000V IEC 60900

Šifra artikla	Sečivo	Dužina	Težina
98 55	38mm	155mm	68 g

Klešta-makaze za Cu/Al kablove, sa dvostrukim reznim ivicama, izolovana 1000V



- dvokomponentni ergonomski rukohvat sa trajno utisnutom oznakom 1000V IEC 60900
- dužina klešta 200mm • hromirana
- za kablove Ø20mm - 70mm^2
- 2-stepeno sečivo za lakši rad

Šifra artikla	Kapacitet sečenja Ø mm	mm^2	Dužina	Težina
95 16 200	20	70	200mm	340 g





Klešta - lisice za sečenje Cu/Al kablova 1000V



- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- trajno utisnuta oznaka 1000V IEC 60900
- kapacitet sečenja do Ø60mm (600mm^2)
- dužina klešta 320mm
- sa 3-stepenom krckalicom
- telo klešta od legiranog okaljenog čelika
- težina 830g

Šifra artikla	Kapacitet sečenja Ø mm	mm^2	Dužina	Težina
95 36 320	60	600	320mm	830 g

KNIPEX

Klešta špic PVC 1000V



- izrađene potpuno od izolacionog materijala za sprečavanje kratkog spoja, plastika ojačana fiberglasom • izolovane VDE 1000V
- dvokomponentni rukohvat
- Klasa C - za rad do -40°C

Šifra artikla	Dužina	Izolacija	Težina
98 62 02	220 mm	1000V VDE GS	130 g



Kombinovana plastična izolaciona klešta

IEC 60900 ASTM F1505



- potpuno izolacione za sprečavanje kratkog spoja
- za postavljanje i blokiranje brojila
- izrađena od posebne plastike i ojačanog fiberglasa
- rukohvati sa mekom plastičnom zonom za bolje prijanjanje • Klasa C - za rad do -40°C
- Izolovane VDE 1000V

Šifra artikla	Dužina	Izolacija	Težina
98 62 01	180 mm	1000V VDE GS	120 g



Klešta blankerice 1000V VDE 165mm

- brzo i efikasno otvaranje i skidanje izolacije sa svih najstandardnijih instalacionih kablova
- naročito lak pristup u doznama
- precizno skidanje izolacije sa provodnika 1.5 i 2.5 mm²
- dvokomponentni ergo rukohvat
- rezne ivice dodatno okaljene na 61 HRC



Šifra artikla	Kapacitet sečenja		Dužina	Težina
13 46 165	3.2	2.2	165mm	190 g

Striper za coax i telefonske kablove

- alat za brzo i precisno skidanje izolacije
- skidanje spoljnog plašta i unutrašnje izolacije u jednoj operaciji
- Coax kablovi RG 59, RG 6, RG 7, RG 11
- noževi za skidanje izolacije i sečenje data i telefonskih kablova 4P/6P/8P u jednoj operaciji



Šifra artikla	Dužina	Težina
16 60 06 SB	125mm	100 g

Univerzalni Ergo striper

- univerzalni alat za brzo i efikasno otvaranje i skidanje izolacije sa svih najstandardnijih instalacionih 8-13mm, data UTP/STP i koaksijalnih kablova 4.8-7.5mm
- precizno skidanje izolacije sa provodnika 0.2-0.3-0.8-1.5-2.5-4 mm²
- ergonomski rukohvat
- izrađen od ojačanog fiberglasa



Šifra artikla	Dužina	Težina
16 95 01 SB	135mm	74 g

Klešta za sečenje kablova sa čeličnim plaštom, izolovana



- ojačana za sečenje SWA kablova sa čeličnim plaštom
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- trajno utisnuta oznaka 1000V IEC 60900
- kapacitet sečenja do Ø45mm (380mm²)
- dužina klešta 315mm
- sa 3-stepenom krckalicom
- telo klešta od legiranog okaljenog čelika
- težina 800g





Šifra artikla	Kapacitet sečenja Ø mm	Kapacitet sečenja mm²	Dužina	Težina
95 36 315A	45	380	315mm	800 g

Presa MULTICRIMP set 3/1



- univerzalna presa za konektore sa izmenljivim čeljustima
- dvokomponentni rukohvat
- nosač za brzo izmenljive čeljusti (bez ključa)
- hrom-vanadijum čelik termički obrađen
- izolovani provodnici 0,5-6mm²
- auto buksne 0,5-6mm²
- hilzne 0,25-6mm²






Šifra artikla	Za konektore	Dužina	Težina
97 33 01	0.5-6mm²	250mm	770 g

Klešta automatska za skidanje izolacije 0.03-10mm² sa duplim nožem







- dužina 195mm
- 2-komponentni rukohvat
- mogućnost odsecanja kablova
- podešavanje dubine blankiranja
- izrađene od ojačanog fiberglasa
- metalne čeljusti sa 2 noža za fiksiranje kabla + 2 noža za skidanje izolacije

Šifra artikla	Opseg	Dužina	Težina
12 42 195	0.03-10mm²	195mm	136 g

Presa za hilzne 6-ugaona



- samopodešavajuća profesionalna presa za hilzne 0.08-10.0mm² u skladu sa DIN 46228
- izuzetno visok, ponovljiv kvalitet presovanja
- svaki alat je individualno testiran i kalibrisan u fabrici
- optimalan prenos sile
- dvokomponentni ergo rukohvat
- šestougaona kompresija za optimalno pozicioniranje




0.08-10mm²

Šifra artikla	Za hilzne	Dužina	Težina
97 53 14	0.08-10mm²	180mm	404 g

Univerzalni ključ za ormane i instalacije

- multifunkcionalni ključ za elektro, grejne, sanitarne, klimatizacione, gasne i vodovodne instalacije
- četvrtka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm
- trougao 7, 8, 9, 10, 11, 12
- četvrtka muška 6 - 9 mm
- krug sa krilcima 3-5mm
- polukrug 6mm
- odvijač ravni 7x1.0mm
- krstasti PH2



Šifra artikla	Ømm	Ømm	Ømm	Ømm	Ømm	Dužina
00 11 01	7-8/9-10/11-12	5/6-7/8-9/10-11	3-5	6	6-9	95mm

Sečice kose elektroničarske 125mm



- ravno odsecanje
- okaljene čeljusti
- dužina 125mm
- izrađene od nerđajućeg čelika
- sečenje meke žice do 1.6mm
- 2-komponentni rukohvat
- za izuzetno fina sečenja u elektronici i preciznoj mehanici



DIN ISO 9654

Izolovani vilasti i okasti 1000V ključevi




- glava pod uglom
- hromiran alat presvučen 1000V izolacijom
- hrom-vanadijum čelik, kovan, okaljen






Šifra artikla	Otvor mm	Dužina mm	Težina g
98 00 07	7.0	105	15
98 00 08	8.0	105	31
98 00 09	9.0	105	29
98 00 10	10.0	105	40
98 00 11	11.0	120	45
98 00 12	12.0	125	70
98 00 13	13.0	130	68
98 00 14	14.0	135	86
98 00 15	15.0	145	80
98 00 16	16.0	155	112
98 00 17	17.0	155	119
98 00 18	18.0	160	149
98 00 19	19.0	165	154
98 00 22	22.0	190	216
98 00 24	24.0	210	262
98 00 27	27.0	215	307

Šifra artikla	Otvor mm	Dužina mm	Težina g
98 01 07	7.0	150	55
98 01 08	8.0	155	68
98 01 09	9.0	165	78
98 01 10	10.0	160	75
98 01 11	11.0	165	93
98 01 12	12.0	185	118
98 01 13	13.0	185	125
98 01 14	14.0	195	147
98 01 15	15.0	200	143
98 01 16	16.0	200	172
98 01 17	17.0	205	184
98 01 18	18.0	210	210
98 01 19	19.0	225	245
98 01 22	22.0	225	278
98 01 24	24.0	265	415





bolja raspodela površinskog opterećenja u odnosu na standardne ključeve



klešta i ključ u jednom alatu!

“Klešta-ključ” sa ravnim čeljustima 250mm



- ukupna dužina 250mm
- glatke, uvek paralelne čeljusti otvora 0-52mm
- podesiva u 19 položaja, sa dugmetom za podešavanje
- hromirana, polirana

Šifra artikla	Otvor čeljusti	Dužina	Težina
86 05 250	52 mm	250mm	485 g

Makaze za sečenje čelične armature



Makaze za armaturu tvrdoće do 48HRC
- čeljusti izmenljive i okaljene na 62HRC
- 2-komponentni rukohvat



Šifra artikla	Kapacitet sečenja HRC 19 Ø mm	Kapacitet sečenja HRC 48 Ø mm	Dužina	Težina
71 72 460	8.0	5.0	460mm	2100 g
71 72 610	9.0	7.0	610mm	2550 g
71 72 760	11.0	8.0	760mm	4250 g
71 72 910	13.0	9.0	910mm	4950 g

“Klešta-ključ” sa ravnim čeljustima 250mm 1000V VDE



- dvokomponentni ergonomski rukohvat sa trajno utisnutom oznakom 1000V IEC 60900
- ukupna dužina 250mm
- glatke, uvek paralelne čeljusti otvora 0-52mm
- podesiva u 19 položaja, sa dugmetom za podešavanje
- hromirana, polirana

Šifra artikla	Otvor čeljusti	Dužina	Težina
86 06 250	52 mm	250mm	515 g

Armiračka klešta 300mm sa jačom polugom

• za uvrtanje i sečenje žice, brzo, pouzdano i ekonomično • izuzetna preciznost i dugotrajnost • čeljusti dodatno okaljene • 25% veća poluga za lakši rad sa debljom žicom!







Šifra artikla	Dužina	Težina
99 10 300	300mm	505 g

brunirana



Šifra artikla	Dužina	Težina
99 14 300	300mm	505 g

hromirana

Armiračka klešta 280mm







Šifra artikla	Dužina	Težina
99 00 280	280mm	455 g

• brzo, pouzdano i ekonomično uvrtanje i sečenje žice
• neprevaziđena preciznost i dugotrajnost ih čine najprodavanijim armiračkim kleštima na svetu!

Klešta za Western konektore 4/6/8

• profesionalni alat za sečenje i skidanje izolacije sa telefonskih kablova
• za presovanje 4-,6- i 8-polnih Western konektora tipa RJ 10 (7.65mm), RJ 11/12 (9.65mm) i RJ 45 (11.68mm)
• precizno presovanje usled paralelnog kretanja čeljusti za presovanje
• ponovljiv, visok kvalitet presovanja putem samootpuštajućeg mehanizma
• hrom-vanadijum elektro čelik, okaljen
• dvokomponentni ergo rukohvat



RJ 10/11/12/45





Šifra artikla	Kapacitet	Dužina	Težina
97 51 12	RJ 10 (4 polni) RJ11/12 (6 polni) RJ 45 (8 polni)	200mm	522 g

Komplet profesionalnog 1000V električarskog alata u rancu 22/1

Ukupno 21 traka za alat i 37 džepova.
Dimenzije: 50x35x25 cm (VxŠxD).
Težina praznog ranca: 2.9 kg.
Testiran na nosivost do 15 kg
Profi električarski alat u kompletu:
• Knipex ranac
• ključ za ormane
• nož za kablove
• odvijač slim plus/minus PZ/S1
• odvijač slim PZ1x80mm
• odvijač slim PZ2x100mm
• odvijač ravni 3,5x100mm
• odvijač ravni 5,5x125mm
• električarska klešta sa 6 funkcija
• klešta kombinovana 185mm
• set inbus ključeva 1.5 - 10mm
• klešta sečice 160mm
• klešta špic kriva
• klešta sečice elektroničarske
• klešta za skidanje izolacije
• presa za hilzne
• rezač za plastične cevi
• univerzalni ergo striper
• metar sklopivi 200mm
• mini libela 68mm
• libela 300mm
• čekić 300g
• marker







Šifra artikla	Delova
00 21 50E	22 / 1

MADE IN GERMANY

Klešta kombinovana ojačana



35% manji napor prilikom sečenja!

- ojačana kombinovana klešta
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- čeljusti okaljene na 63HRC
- sečenje čelične žice 2300N/mm² prečnika 2mm / 2.2mm / 2.5mm (L-180/200/225mm)
- DIN 5746



Šifra artikla	Kapacitet sečenja ◯ Ø mm	Kapacitet sečenja ⊛ Ø mm	Dužina	Težina
02 02 180	2.0	11.5	180mm	240 g
02 02 200	2.2	13.0	200mm	342 g
02 02 225	2.5	14.0	225mm	409 g

Klešta papagajke ojačane "kobra" 250mm



- ojačana papagaj klešta dužine 250mm
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- samostežuće čeljusti, dodatno okaljene na 61HRC
- otvor čeljusti 50mm (2")
- precizno podešavanje otvora u 25 pozicija
- dugme za fiksiranje otvora
- DIN 8976


Šifra artikla	Otvor čeljusti	Podešavanje otvora	Dužina	Težina
87 02 250	50 mm (2")	25 pozicija	250mm	355 g

Klešta papagajke ojačane "kobra" XL i XXL



- ojačana papagaj klešta dužine 400mm i 500mm
- samostežuće čeljusti, dodatno okaljene na 61HRC
- otvor čeljusti 95mm - 3.1/2" (XL) / 120mm - 4.1/2" (XXL)
- podešavanje otvora u 27 (XL) / 20 (XXL) pozicija
- dugme za fiksiranje otvora • PVC rukohvat • DIN 5743

Šifra artikla	Otvor čeljusti	Podešavanje otvora	Dužina	Težina
87 01 400	95mm (3.1/2")	27 pozicija	400mm	1214 g
87 01 560	120mm (4.1/2")	20 pozicija	560mm	2750 g

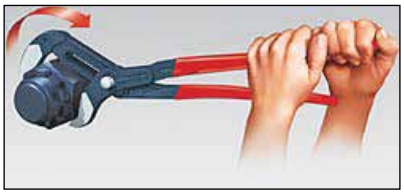



Sečice kose ojačane




- ojačane kose sečice
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- čeljusti okaljene na 64HRC
- sečenje čelične žice 2300N/mm² prečnika 2mm / 2.2mm / 2.5mm (L-160/180/200mm)
- DIN 5749

20% manji napor prilikom sečenja!

Šifra artikla	Kapacitet sečenja ◯ Ø mm	Kapacitet sečenja ◔ Ø mm	Dužina	Težina
74 02 160	2.0	2.5	160mm	209 g
74 02 180	2.2	2.7	180mm	273 g
74 02 200	2.5	3.0	200mm	304 g

Sečice "Cobolt" za čeličnu žicu



- ojačane za sečenje čelične opružne - klavirske žice
- sečenje čelične žice Ø3.6mm (2300N/mm²)
- dvokomponentni ergonomski rukohvat
- čeljusti dodatno okaljene na 64HRC
- dužina 200mm
- izrađene od hrom vanadijuma, DIN 5743



Šifra artikla	Kapacitet sečenja ◯ Ø mm	Kapacitet sečenja ◔ Ø mm	Dužina	Težina
71 02 200	3.6	4.0	200mm	372 g

MADE IN GERMANY



Induktivno okaljene čeljusti



samostežuće čeljusti sa dugmetom za fiksiranje, brzopodesive

Kofer za alat ABS

- čvrst, profesionalni ABS kofer
- snažan aluminijumski ram
- dve pregrade sa džepovima
- dimenzije 460x180x310mm
- ergonomski rukohvat + kaiš za rame
- zaključavanje
- nosivost do 20kg
- težina 5.5kg

made in Germany





Šifra artikla	Dimenzije	Težina
5910 8019	460x180x310mm	5.5 kg

Kofer za alat ABS

- čvrst, profesionalni ABS kofer
- snažan aluminijumski ram
- dve pregrade sa džepovima
- dimenzija 490x220x360mm
- ergonomski rukohvat + kaiš za rame
- integrisana kolica
- bravica za zaključavanje
- nosivost do 20kg
- težina 7.6kg





Šifra artikla	Dimenzije	Težina
5970 8019	490x220x360mm	7.6 kg

Platnena torba za alat

Tehničarska kombinovana torba za laptop i alat

- 8 manjih i 8 većih džepova za alat
- odeljak za merni instrument i Laptop
- sa snažnim ziperom
- dimenzije 390x300x100mm
- ergonomski rukohvat sa kaišem
- od Politexa (ojačanog platna)
- težina 1.1kg



Šifra artikla	Dimenzije	Težina
5851 8019	390x300x100mm	1.1 kg

Univerzalna torba za alat

- 12 unutrašnjih i 9 spoljnih džepova, 8 kopči i gumeno dno
- ojačano platno otporno na abraziju
- sa snažnim ziperom
- dimenzije 440x320x230mm
- ergonomski rukohvat sa kaišem
- nosivosti 15kg • težina 2 kg



Šifra artikla	Dimenzije	Težina
5853 8019	440x320x230mm	2 kg

Inženjerska torba za alat

Velika tehničarska kombinovana torba za laptop i alat

- 28 gumena prstena za fiksiranje alata
- 4 odeljka za merne instrumente
- 17 odeljaka za alat
- 1 odeljak za Laptop
- sa snažnim ziperom
- dimenzije 440x330x220mm
- od Politexa (ojačanog platna)
- težina 3.5kg



Šifra artikla	Dimenzije	Težina
5852 8019	440x330x220mm	3.5 kg

Torba za alat od prirodne kože sa ojačanjima

- 18 podesivih nosača alata
- metalna ojačanja i dno
- džep na prednjoj strani
- bravice za zaključavanje
- ergonomski rukohvat sa kaišem za rame
- dimenzije 420x150x250mm
- težina 2.8kg



Šifra artikla	Dimenzije	Težina
7163 8019	420x150x250mm	2.8 kg

Torba za alat od prirodne kože

- 8 podesivih kopči za alat
- kaiš za nošenje preko ramena
- dimenzije 210x140x280mm
- težina 1.3kg

made in Germany



Šifra artikla	Dimenzije	Težina
7118 8019	210x140x280mm	1.3 kg

Evo 20 ARC 160 aparat za zavarivanje

Moćan i efikasan uređaj za zavarivanje koji se koristi za različite vrste zavarivanja, uključujući MMA (rukovno zavarivanje). Dizajniran sa PFC (Power Factor Correction) tehnologijom, što omogućava efikasnije korišćenje električne energije i smanjuje potrošnju struje. Idealan za majstore, hobi zavarivače i industrijske primene...



Šifra artikla	**ARC 160 PFC**
Ulazni napon	230 V, 50/60 Hz
Izlazna struja (MMA / TIG)	MMA: 20~160 A TIG: 10~160 A
Ulazna struja (MMA / TIG)	MMA: 22.7 A TIG: 14.0 A
Ulazna snaga (MMA / TIG)	MMA: 5 kVA TIG: 3.2 kVA
Potrošnja u stanju mirovanja	MMA: 38.2 W TIG: 7 W
Napon mirovanje	78 V
Radni ciklus	25%
Efikasnost / Faktor snage	86% / 0.99
Klasa zaštite / Izolacije	IP23S / Klasa H

Evo 20 ARC 200 aparat za zavarivanje

Moćan i efikasan uređaj za zavarivanje koji se koristi za različite vrste zavarivanja, uključujući MMA (rukovno zavarivanje). Dizajniran sa PFC (Power Factor Correction) tehnologijom, što omogućava efikasnije korišćenje električne energije i smanjuje potrošnju struje. Idealan za majstore, hobi zavarivače i industrijske primene...



Šifra artikla	**ARC 200 PFC**
Ulazni napon	230 V, 50/60 Hz
Izlazna struja (MMA / TIG)	MMA: 20~200 A TIG: 10~200 A
Ulazna struja (MMA / TIG)	MMA: 29.7 A TIG: 19.6 A
Ulazna snaga (MMA / TIG)	MMA: 6.8 kVA TIG: 4.5 kVA
Potrošnja u stanju mirovanja	MMA: 46.8 W TIG: 7 W
Napon mirovanje	78 V
Radni ciklus	25%
Efikasnost / Faktor snage	86% / 0.99
Klasa zaštite / Izolacije	IP23S / Klasa H

Evo 20 TIG 320P aparat za zavarivanje

Napredni trofazni inverterski aparat za AC/DC TIG i MMA zavarivanje, namenjen profesionalnoj industrijskoj upotrebi. Opremljen je robustnim kućištem i digitalnim LCD ekranom u boji, sa DSP + ARM platformom za visoku preciznost zavarivačkog luka i stabilan rad.

Šifra artikla	**TIG 320P PFC**
Ulazni napon	3-fazni, AC 400 V ±15%, 50/60 Hz
Izlazna struja (MMA / TIG)	MMA: 10–270 A TIG DC: 10–320 A TIG AC: 23–320 A
Ulazna struja (MMA / TIG)	MMA: 17.6 A TIG: 17 A
Ulazna snaga (MMA / TIG)	MMA: 11.55 kVA TIG: 1014 kVA
Potrošnja u stanju mirovanja	< 40 W
Napon mirovanje	72 V
Radni ciklus	30%
Efikasnost / Faktor snage	80% / 0.9
Klasa zaštite / Izolacije	IP23S / Klasa H



Komplet podržava bežično upravljanje putem mobilne aplikacije, ručnog daljinskog upravljača i nožne pedale.

Kompresori za plazmu, bez gorionika

Namenjeni je za stabilno napajanje plazma aparata. Visoka protočnost vazduha i pritisak omogućavaju pouzdan rad u zahtevnim uslovima plazma sečenja. Kompaktan i robustan dizajn uz zaštitu IP23S čine ih pogodnim za industrijsku upotrebu, a mala težina olakšava manipulaciju.

Šifra artikla	**CUT800SC**
Ulazni napon	400V ±15%, 50 Hz
Kapacitet snage	1400 kVA
Ulazna struja	2.7 A
Protok vazduha	145 L/min
Pritisak vazduha	0.4 MPa
Klasa zaštite / Izolacije	IP23S / Klasa H



Šifra artikla	**CUT100SC**
Ulazni napon	400V ±15%, 50 Hz
Kapacitet snage	1500 kVA
Ulazna struja	3 A
Protok vazduha	150 L/min
Pritisak vazduha	0.4 MPa
Klasa zaštite / Izolacije	IP23S / Klasa H



Evo 20 MIG 250 PFC aparat za zavarivanje

Višenamenski troprocesni aparat za MIG/MAG, MMA i TIG zavarivanje. Opremljen ClearVision tehnologijom, sinergijskom kontrolom, VRD zaštitom i PFC jedinicom, pruža precizan rad, visoku efikasnost i sigurnost. Idealan za zahtevnu profesionalnu i industrijsku primenu.



Šifra artikla		MIG 250 PFC
Ulazni napon		265 V, 50/60 Hz
MIG	Ulazna struja	44.9 A
	Ulazna snaga	10.3 kVA
	Izlazna struja	30-250 A
	Dotok žice	2-18 m/min
	Kalem	D300
MMA	Ulazna struja	32.2 A
	Ulazna snaga	6.9 kVA
	Izlazna struja	20-220 A
TIG	Ulazna struja	26.5 A
	Ulazna snaga	6.1 kVA
	Izlazna struja	5-250 A
Radni ciklus		30 %
Potrošnja mirovanje		50W
Klasa zaštite / Izolacije		IP23S / Klasa H

Evo 20 MIG 350 C aparat za zavarivanje

Višenamenski troprocesni digitalni inverterski aparat (MIG/MAG, TIG Lift i MMA) snage do 350 A. DSP + ARM upravljanje, sinergijski programi i dvostruki dodavač žice s velikim valjcima obezbeđuju stabilan luk, smanjeno prskanje metala i brzo paljenje.



Šifra artikla		MIG 350 C
Ulazni napon		AC 400 V, 50/60 Hz
MIG	Ulazna struja	19 A
	Ulazna snaga	13.1 kVA
	Izlazna struja	30-350 A
	Izlazni napon	10-40 V
	Dotok žice	2-24 m/min
MMA	Ulazna struja	20.4 A
	Ulazna snaga	14.1 kVA
	Izlazna struja	20-350 A
TIG	Ulazna struja	15 A
	Ulazna snaga	10.3 kVA
	Izlazna struja	20-350 A
Radni ciklus		40 %
Potrošnja mirovanje		30W
Klasa zaštite / Izolacije		IP23S / Klasa H

MIG EVOLVE 500 aparat za zavarivanje

Profesionalni MIG uređaj snage do 500A za zahtevna industrijska zavarivanja. Modularan sistem – AC/DC, DC, CUT (uskoro), W-FEED, W-COOL, WiFi, GSM, JTECloud, OTA ažuriranja i upravljanje flotom. Double Pulse MIG za kvalitetan var na aluminijumu, prohromu i čeliku. Uz rashladnu jedinicu i pokretna kolica za laku manipulaciju



Šifra artikla	MIG 500
Ulazni napon	380 V - 400 V - 415 V - 440 V 3PH 50/60 Hz
Faktor snage	0.85
Napon bez opterećenja	79V (VRD 9 V)
Radni ciklus	60 %
MMA	20 - 500 A
TIG	20 A / 15 V, 500 A / 39 V
Hlađenje	Vazdušno
Klasa zaštite / Izolacije	IP23S / Klasa H

Powered by JTECLOUD

LS 20000F laser za zavarivanje

Vrhunski 3-u-1 ručni laserski sistem koji objedinjuje zavarivanje, sečenje i čišćenje u jednoj kompaktnoj mašini. Namenjen zahtevnim korisnicima u oblasti obrade metala, uređaj omogućava visoku efikasnost i preciznost uz minimalnu potrebu za dodatnom obradom. Opremljen je intuitivnim LCD ekranom osetljivim na dodir, naprednim mehanizmom za promenu funkcije i dodatkom za jednostruki ili dvostruki dodavač žice. Idealan je za industrije koje zahtevaju fleksibilnost, mobilnost i najviši nivo kvaliteta spoja.

Šifra artikla	LS 20000F
Ulazni napon	220V (±10%) 50Hz
Snaga lasera	2000W (Ulazna snaga: 7.8kW)
Središnja talasna dužina i Elektro-optička efikasnost	Talasna dužina: 1080 ± 10 nm Efikasnost: ≥ 40%
Dužina vlakna	12 m
Hlađenje	Vodeno
Debljina sečenja	< 5mm, max 6mm
Brzina čišenja	50 mm/s
Širina čišćenja	do 120 mm
Klasa zaštite / Izolacije	IP23S / Klasa H

Zavarivanje (osnovni opsezi)	Debljina materijala: 0.5–6 mm (nerđajući/ugljenični čelik i aluminijumske legure) Dubina prodiranja: 0.5-4.5 mm jednostrano, 3-5 mm dvostrano Prečnik žice: 0.8, 1.0 , 1.2, 1.6 mm





PREKINITE SA TRADICIJOM I IZABERITE NOVE ROGUE MODELE KOJI POMERAJU GRANICE.



Poboljšajte performanse zavarivanja i produktivnost uz novu pulse MMA funkcionalnost Rogue uredaja.
Ona omogućava bolju kontrolu unosa toplote, smanjuje deformacije tankih materijala i pomaže u redukciji prskanja.
Postignite dosledno čistije i kvalitetnije zavare, posebno pri radu sa tankim materijalima.
U kombinaciji sa novim, unapređenim prednjim upravljačkim panelom, novi Rogue uređaji pružaju još bolje korisničko iskustvo.



ES 151iP



ES 181iP



ES 181iP PRO



ES 201iP PRO



GTAW SMAW DC HF 1 3

RENEGADE ES 300i aparat za zavarivanje

Renegade ES 300i je profesionalni, snažniji i napredniji MMA i Live TIG aparat za zavarivanje, namenjen za najzahtevnije industrijske i terenske uslove rada. Zahvaljujući izuzetno otpornom IP23 kućištu, projektovan je za pouzdan rad u teškim okruženjima i na gradilištima. Opremljen visokokvalitetnim kaišem za nošenje sa više tačaka pričvršćivanja, Renegade ES 300i kombinuje veliku izlaznu snagu, robusnost i izuzetnu prenosivost, omogućavajući profesionalcima maksimalnu fleksibilnost.

reddot award 2018 winner



RENEGADE ES 210i aparat za zavarivanje

Renegade ES 210i je profesionalni, jednofazni MMA i Live TIG aparat za zavarivanje sa izuzetno otpornim IP23 kućištem, dizajniranim za rad u zahtevnim uslovima.
Opremljen visokokvalitetnim kaišem za nošenje sa više tačaka pričvršćivanja, Renegade je spreman da vas prati svuda gde je potrebna prenosivost.

eco POWER



RENEGADE VOLT ES 200 aparat za zavarivanje

Renegade Volt ES200 je inovativni, bežični MMA i Live TIG aparat za zavarivanje sa mogućnošću rada na baterije, na mrežu ili u hibridnom AMP+ režimu — idealan izbor za zavarivanje na mestima gde nema stabilnog napajanja ili gde je mobilnost ključna. Aparatj aparat predstavlja novu eru mobilnog zavarivanja - VOLT ere: savršenu kombinaciju snage, prenosivosti i jednostavnosti upotrebe.

3/8" (10 mm) 200 AMPS 120/230 VOLTS

reddot winner 2024



FABRICATOR EM501iW FEED 304W aparat za zavarivanje

Fabricator EM501iW Feed 304W je profesionalni MIG/MAG aparat za zavarivanje namenjen zahtevnim radionicama i proizvodnji, koji obezbeđuje visoku snagu, pouzdanost i stabilan rad. Zahvaljujući robustnoj izradi, naprednoj elektronici i intuitivnoj kontroli, omogućava kvalitetne zavare na širokom spektru materijala, dok Feed 304W sistem podavanja žice obezbeđuje preciznu isporuku žice, stabilan luk i visoku produktivnost i pri dugotrajnim zavarivanjima.



WARRIOR 500i aparat za zavarivanje

Warrior 500i CC/CV izvor je snažan i profesionalan zavarivački izvor energije koji omogućava stabilan rad u CC (konstantna struja) i CV (konstantni napon) režimima, pružajući visoku pouzdanost, preciznost i snagu. Namenjen je radionicama i proizvodnim okruženjima gde je potrebna efikasna kontrola luka, niska potrošnja energije i dosledni rezultati zavara.



ARISTO 500ix PULSE ROBUST aparat za zavarivanje

Aristo 500ix Pulse Robust je vrhunski profesionalni zavarivački izvor energije sa PULSE tehnologijom, namenjen zahtevnim industrijskim aplikacijama. Omogućava izuzetno stabilan i precizan luk u MMA i TIG postupcima, uz odličnu kontrolu toplote i kvaliteta zavara. Zahvaljujući robustnoj industrijskoj konstrukciji, visokoj snazi i pouzdanosti u kontinuiranom radu, idealan je izbor za teške radne uslove, dugotrajna zavarivanja i profesionalna proizvodna okruženja.



WARRIOR EDGE 500 DX W aparat za zavarivanje

Warrior EDGE 500 DX W je profesionalni CC/CV zavarivački izvor energije do 500 A, namenjen teškim industrijskim aplikacijama. Obezbeđuje visok radni ciklus za kontinuirani rad, stabilan i precizan luk i pouzdane performanse pri dugotrajnim opterećenjima, uz robustnu industrijsku konstrukciju. Kompatibilan je sa MIG/MAG i MMA procesima, kao i sa ESAB dodavačima žice, što ga čini izuzetno fleksibilnim rešenjem za profesionalnu proizvodnju.



PLASMA CUTMASTER 50+ plazma rezač

CUTMASTER 50+ predstavlja savršenu kombinaciju industrijske snage i visoke prenosivosti u klasi ručnih aparata za plazma sečenje. Oznaka „Plus“ donosi napredni interfejs sa digitalnim ekranom visoke rezolucije, unapređenu kontrolu i robusno kućište optimizovano za rad u svim vremenskim uslovima.



PLASMA CUTMASTER 70+ plazma rezač

CUTMASTER 70+ podiže ručno plazma sečenje na viši nivo, spajajući veću snagu sa odličnom mobilnošću. Serija „Plus“ donosi moderan ekran, preciznu kontrolu i robusno kućište otporno na sve vremenske uslove. Dizajniran za zahtevniji rad, deblje materijale, čiste rezove i maksimalnu pouzdanost na terenu i u radionici.



TESTERA ZA SEČENJE METALA

2200 XL predstavlja industrijsku trakastu testeru namenjenu za precizno i intenzivno sečenje metalnih profila,cevi i punog materijala. Model pripada industrijskoj seriji FEMI i konstruisan je za kontinuiran rad u radionicama i proizvodnim pogonima. Testera je opremljena snažnim monofaznim motorom od 2000 W sa digitalnom elektronskom regulacijom brzine Constant Speed, koja obezbeđuje konstantan broj obrtaja bez obzira na opterećenje. Integrisani amperometarski limiter štiti motor od preopterećenja i produžava radni vek uredaja. Sistem za zatezanje testere poseduje svetlosni indikator i sigurnosni mikroprekidač, koji proveravaju pravilno zatezanje i bezbednost rada. Brzo-stezna stega od livenog gvožda sa sistemom brzog klizanja omogućava brzo i precizno pozicioniranje materijala. Ugradeni sistem za podmazivanje i hladenje omogućava kvalitetan rez i maksimalnu širinu sečenja do 200 mm. Testera se isporučuje sa postoljem u kompletu za montažu.

Šifra artikla	**2200 XL**
Snaga motora	2000 W
Napajanje	230 V / 50 Hz monofazno
Regulacija brzine	Elektronska
Brzina trake	35 – 80 m/min
Dimenzije trake	2140 × 19 × 0,9 mm
Kapacitet sečenja - 0°	200 × 75 mm / 190 × 135 mm / Ø 175 mm / 175 × 175 mm
Kapacitet sečenja - 45°	150 × 110 mm / Ø 110 mm / 110 × 110 mm
Kapacitet sečenja - 60°	100 × 70 mm / Ø 75 mm / 75 × 75 mm
Max. širina sečenja	200 mm
Sistem hlađenja	Integrisan sistem podmazivanja



TESTERA ZA SEČENJE METALA

N251DA XL je industrijska tračna testera namenjena profesionalnim radionicama i proizvodnim pogonima gde su preciznost, pouzdanost i kontinuirani rad ključni zahtevi. Model pripada FEMI Bandsaw 2500 – Industrial Range seriji i opremljen je automatskim spuštanjem testere (Automatic Down Feed) putem hidrauličnog cilindra sa regulacijom protoka, što omogućava kontrolisan i ravnomeran rez bez opterećenja operatera. Snažan trofazni indukcioni motor sa dve brzine i uljnim motor-reduktorom obezbeđuje stabilan rad i dug vek trajanja, dok su ruka, stega i rotirajuća baza izrađeni od livenog gvožđa radi maksimalne krutosti i preciznosti. Čelični klizni vođi lista sa ležajevima, manometar za kontrolu zategnutosti trake i integrisani sistem za podmazivanje čine ovu testeru izuzetno pouzdanom za serijsko i zahtevno sečenje čelika i metalnih profila.

Šifra artikla	**N251DA XL**
Snaga motora	0,75 / 1,1 kW (2 brzine)
Napajanje	400 V / 50 Hz trofazno
Korak zuba	6/10 TPI
Brzina trake	45 / 90 m/min
Dimenzije lista testere	2480 x 27 x 0,9 mm
Kapacitet sečenja - 0°	Pravougaono: do 250 × 110 mm Kvadratno: do 185 × 185 mm Okruglo: do 225 mm
Kapacitet sečenja - 45°	Pravougaono: do 145 × 150 mm Kvadratno: do 145 × 145 mm Okruglo: do 150 mm
Kapacitet sečenja - 60°	Pravougaono: do 69 × 90 mm Kvadratno: do 70 × 70 mm Okruglo: do 150 mm
Max. širina sečenja	do 70 mm



TESTERA ZA SEČENJE METALA

Model N257DA DG pripada FEMI industrijskoj seriji trakastih testera i projektovan je za dugotrajan, precizan i pouzdan rad. Testera poseduje automatsko hidraulično obaranje rama sa regulacijom protoka, što omogućava ravnomerno opterećenje trake i konstantan kvalitet reza. Robusna konstrukcija sa rukom, stegom i rotacionom bazom od livenog gvožđa obezbeđuje visoku stabilnost pri radu. Klizna stega sa brzim stezanjem i mogućnošću zakretanja omogućava precizno sečenje pod uglovima do 60° ulevo i 45° udesno. Testera je opremljena čeličnim kliznim vođicama trake sa ležajevima, sistemom za automatsko podmazivanje i manometrom za kontrolu zatezanja trake (600–1000 kg/cm³). U standardu dolazi sa bimetalnom kobalt trakom, spremna za profesionalnu upotrebu.

Šifra artikla	**N257DA DG**
Snaga motora	0,75 / 1,1 kW (2 brzine)
Napajanje	400 V / 50 Hz trofazno
Korak zuba	6 TPI (Standard)
Brzina trake	45 / 90 m/min
Dimenzije lista testere	2480 x 27 x 0,9 mm
Kapacitet sečenja - 0°	do 245 x 148 mm / Ø 225 mm
Kapacitet sečenja - 45°	Levo: do 90 x 180 mm / Ø 140 mm Desno: do 132 x 180 mm / Ø 148 mm
Kapacitet sečenja - 60°	Levo: do 85 x 115 mm / Ø 90 mm
Max. prečnik sečenja	do 70 mm



TESTERA ZA SEČENJE METALA

Model N257DA DG pripada FEMI industrijskoj seriji trakastih testera i projektovan je za dugotrajan, precizan i pouzdan rad. Testera poseduje automatsko hidraulično obaranje rama sa regulacijom protoka, što omogućava ravnomerno opterećenje trake i konstantan kvalitet reza. Robusna konstrukcija sa rukom, stegom i rotacionom bazom od livenog gvožđa obezbeđuje visoku stabilnost pri radu. Klizna stega sa brzim stezanjem i mogućnošću zakretanja omogućava precizno sečenje pod uglovima do 60° ulevo i 45° udesno. Testera je opremljena čeličnim kliznim vođicama trake sa ležajevima, sistemom za automatsko podmazivanje i manometrom za kontrolu zatezanja trake (600–1000 kg/cm³). U standardu dolazi sa bimetalnom kobalt trakom, spremna za profesionalnu upotrebu.

Šifra artikla	**N276DA XL**
Snaga motora	1,0 / 1,3 kW (2 brzine)
Napajanje	400 V / 50 Hz trofazno
Brzina trake	35 / 70 m/min
Dimenzije trake	2565 × 27 × 0,9 mm
Kapacitet sečenja - 0°	Pravougaono: do 265 × 200 mm Kvadratno: do 200 × 200 mm Okruglo: do 255 mm
Kapacitet sečenja - 45°	Pravougaono: do 200 × 160 mm Kvadratno: do 170 × 170 mm Okruglo: do 175 mm
Kapacitet sečenja - 60°	Pravougaono: do 115 × 100 mm Kvadratno: do 100 × 100 mm Okruglo: do 110 mm
Max. prečnik sečenja	do 255 mm



ROGROOVER 1-12” UREĐAJ ZA NUTOVANJE ČELIČNIH CEVI

Stabilni elektro-hidraulični uređaj za za brzu i jednostavnu izradu žlebova na čeličnim cevima Ø 1-12” (33-324 mm) do debljine zida od 10 mm. Pogodna za instalacije, protivpožarne sisteme, veće grejne sisteme, kao i upotrebu u industriji i rudarstvo.



SUPERTRONIC 2SE AUTOMATSKA GLAVA ZA NAREZNICE

Kompaktna profesionalna mašina za narezivanje navoja Rothenberger SUPERTRONIC 2 SE namenjena je za obradu i pripremu cevi uz visoku preciznost i više funkcija u jednom uređaju.



SUPERTRONIC 2000 1/2”-2” ELEKTRIČNA NAREZNICA RUČNA

Laka i jednostavna zamena reznih glava. Upotreba uz obavezno korišćenje spreja za narezivanje 65013.
Snaga: 1010 W Napon: 230 V
Prečnik radnog opsega: do 2”
Brzina narezivanja: 15 – 25 m/s
Težina proizvoda: 18,5 kg



SUPER CUT 1/2-2” RUČNA KLUPNA

Set ručnih nareznica u koferu sa račnom. Glave za rezanje 1/2”-3/4”-1”-1.1/4”-1.1/2”-2” BSPT R mogu se koristiti i sa ručnim električnim nareznicama. Lak rad zahvaljujući ručici koja je pomerena za 22,5° u odnosu na središnju osu čegrtaljke. Sečenje navoja prema DIN EN 10255 standardu.



ROWELD P63 ZA PVC CEVI 20-63mm

Profesionalna mašina za varenje PVC cevi prečnika od 20 do 63 mm. Obezbeđuje čvrste i pouzdane spojeve u cevovodnim sistemima. Pogodna za rad na gradilištima i u radionicama. Idealna za instalatere koji se bave vodovodnim i grejnim sistemima. Praktična i laka za upotrebu zahvaljujući stabilnoj konstrukciji i preciznom podešavanju temperature.



ROWELD P63 S-6 ZA PVC CEVI 20-60mm

Profesionalni uređaj za elektrofuziono spajanje cevi, namenjen je preciznom i pouzdanom zavarivanju cevi i fitinga prečnika 20 do 63 mm u instalaterskoj praksi. Pogodna za rad na gradilištima i u radionicama. Idealna za instalatere koji se bave vodovodnim i grejnim sistemima.

ROWELD P125 SET ZA CEVI 63-125mm



Profesionalni uređaj za zavarivanje PE, PP i PVDF cevi, utičnica i fitinga, namenjen za brze, precizne i pouzdane instalaterske radove. Odlikuje ga elektronska kontrola temperature po DVS, CEN i ISO standardima, dugotrajni grejni elementi sa PTFE premazom i sistem za brzu zamenu ploča. Idealan je za efikasan rad na gradilištu i u radionici.



ROFUSE 400 TURBO MAŠINA ZA CEVI

Automatska kontrola temperature (HC) osigurava precizno i sigurno zavarivanje. Active-Cooling (AC) sistem omogućava neprekidan rad na gradilištu. USB povezivanje i RODATA 2.0 – omogućava dokumentovanje i praćenje zavarenih spojeva. Pogodan za PE i PP cevi prečnika do 400 mm

ROBEND 4000 SAVIJAČ CEVI

Uređaj za hladno savijanje cevi 15-18-22-28-32-35mm



UNISTEP KLJUČ + RAČNA

Višenamenski ključ sa čegrtaljkom za radijatorske ventile i fitinge.



RP50S PUMPA ZA ISPITIVANJE PRITISKA

Ručna pumpa za ispitivanje pritiska u instalacijama vode, grejanja i sistema protivpožarne zaštite. Maksimalni radni pritisak: 60 bara, sa preciznim manometrom za lako očitavanje. Rezervoar izrađen od čvrstog metala, otporan na koroziju. Pogodna za profesionalnu upotrebu u građevini, vodoinstalaterskim i grejačkim radovima.





ROBULL ME 3/8-2” 230V SAVIJAČ CEVI

Za cevi prečnika od 17,2 mm do 60,3 mm. Precizna skala ugla savijanja za tačne rezultate. Pogodan za hladno oblikovanje bez prethodnog zagrevanja.

Garnitura ojačanih izolovanih 1000V odvijača

- set od 6 ojačanih izolovanih 1000V VDE odvijača
- trokomponentni rukohvat
- izlivena oznaka 1000V VDE EN 60900
- ojačan laserski tretiran reljefni vrh (od 3.5mm)
- dimenzije: ravni 0.4x2.5x80, 0.6x3.5x100, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125mm i krstasti PH1x80, PH2x100mm, + glimerica 0.5x3.0x70mm





Šifra artikla	Dimenzije odvijača u setu
160i/7	0.4x2.5x80, 0.6x3.5x100, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125mm
	PH1x80, PH2x100
	0.5x3.0x70mm glimerica

Set odvijača izolovanih 1000V sa izmenljivim vrhovima 16/1

- ergonomski izolovan EN 60900 rukohvat u torbici sa 16 izmenljivih umetaka sa izolacijom tela odvijača u donjem delu iste širine kao i vrh (osim 2.5mm i T10)
- dimenzije: ravni 2.5x154, 3.5x154, 4x154, 5.5x154mm krstasti PH1x154, 2x154, PZ1x154, 2x154, MinusPlus PZ 1x154, 2x154mm, Torx T10-15-20-25, + glimerica



Šifra artikla	Dimenzije odvijača u setu
KKVDE-60iS/16	2.5x154, 3.5x154, 4x154, 5.5x154 PH1x154, 2x154
	PZ1x154, 2x154 PZ1x154, 2x154 T10-15-20-25



Garnitura izolovanih 1000V odvijača

- set od 6 ojačanih izolovanih 1000V VDE odvijača
- trokomponentni rukohvat
- izolacija tela odvijača u donjem delu širine kao i vrh
- izlivena oznaka 1000V VDE EN 60900
- dimenzije: ravni 0.6x3,5x100, 0.8x4x100, 1.0x5,5x125mm, krstasti PH1x80, 2x100mm, ravno-krstasti PZ 2x100mm, + glimerica 0.5x3.0x70mm



Šifra artikla	Dimenzije odvijača u setu
160iS/7	0.6x3.5x100, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125mm
	PH1x80, PH2x100
	# 2x100
	0.5x3.0x70mm glimerica



Ojačani izolovani 1000V odvijači KraftformPlus


- trokomponentni ergonomski rukohvat • trajno označena izlivena oznaka 1000V VDE EN 60900 • ojačan laserski tretiran reljefni vrh za bolji prenos sile i kontakt sa zavrtnjem • profilisana drška protiv kotrljanja



Laserski tretiran vrh



Ispitani na 10.000V AC



Testirani na -40°C



Savršena ergonomija



Zaštita od kotrljanja



Jasno označavanje



Šifra artikla	Dimenzija
160i.2.5x80 *	0.4x2.5x80 mm
160i.3.0x100 *	0.5x3.0x100 mm
160i.3.5x100	0.6x3.5x100 mm
160i.4.0x100	0.8x4.0x100 mm
160i.5.5x125	1.0x5.5x125 mm
160i.6.5x150	1.2x6.5x150 mm
160i.8.0x175	1.2x8.0x175 mm
160i.10.0x200	1.6x10.0x200 mm
Šifra artikla	**Dimenzija**
162i.0x80 *	PH0x80 mm
162i.1x80	PH1x80 mm
162i.2x100	PH2x100 mm
162i.3x150	PH3x150 mm
162i.4x200 *	PH4x200 mm
Šifra artikla	**Dimenzija**
165i.0x80 *	PZ0x80 mm
165i.1x80	PZ1x80 mm
165i.2x100	PZ2x100 mm
165i.3x150	PZ3x150 mm

* bez reljefnog vrha

Garnitura odvijača ojačanih za udar 6/1

- trokomponentni ergo rukohvat
- šestougaono telo sa proširenjem za ključ - za dodatnu silu
- metalna kapa za udaranje
- dimenzije: ravni 0.6x3.5x80, 0.8x4.5x90, 1x5.5x100, 1.2x7x125mm i krstasti PH1x80, 2x100mm



Šifra artikla	Dimenzije odvijača u setu	
932/6	⊖	0.6x3.5x80, 0.8x4.5x90, 1.0x5.5x100, 1.2x7.0x125mm
	⊕	PH1x80, PH2x100

Set odvijača 6/1

Wera premium serija najkvalitetnijih odvijača
- kodiranje boja prema profilu i veličini
- laserski ojačani vrhovi





Laserski tretiran vrh



Šifra artikla	Dimenzije odvijača u setu	
334/6	⊖	0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150 mm
	⊕	PH 1x80, PH 2x100

Set elektroničarskih odvijača sa okretnom glavom

- precizni elektroničarski odvijači
- okretna glava
- ergonomski dvokomponentni rukohvat “Kraftform Micro”
- dimenzije odvijača
  ravni:
  0.3x1.8x60 - 0.4x2x60
  0.4x2.5x80 - 0.5x3x80mm
  krstasti:
  PH00x60 - PH0x60mm



Šifra artikla	Dimenzije odvijača u setu	
2035/6A	⊖	0.3x1.8x60, 0.4x2.0x60, 0.4x2.5x80, 0.5x3.0x80mm
	⊕	PH00x60, PH0x60

Set brzih “JOKER” ključeva 10-19mm

Ključevi okasto-vilasti sa čegrtaljkom (mehanizmom) set 4/1
- vilasti deo sa graničnikom za fiksiranje glave, posebno profilisan za brzo stezanje sa povratnim uglom od 30°
- dimenzije: 10-13-17-19mm
- čegrtaljka sa 80 podela



4/1

Šifra artikla	Dimenzije	Debljina	Dužina
JOKERSET	10mm	7.2	159mm
	13mm	8.6	177mm
	17mm	10.5	224mm
	19mm	11.0	246mm

u torbici







Set bitseva i nasadnih ključeva 39/1

- ergonomska ručica, krckalica 1/4” i magnetni nosač bitova
- dimenzije: ključevi 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13mm; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; Torx TX10, 15, 20, 25, 30, 40; RTX10, 15, 20, 25, 30; Hex 3, 4, 5, 6, 8mm; ravni 5.5mm



Šifra artikla
Tool Check Plus
Dimenzije
5.5,6,7,8,10,12,13mm
PH1,PH2,PH3
PZ1,PZ2,PZ3
Tx10,15,20,25,30,40
RTX10,15,20,25,30
Hex 3, 4, 5, 6, 8mm
5.5 mm

Profesionalni set alata od 309 delova u kolicima sa 7 fioka

Šifra artikla	Broj delova
2400S-O7/E-M	309

309 DELOVA

LIFETIME WARRANTY



Klizači fioka sa kugličnim ležajevima



Svi alati su u penastim, dvobojnim, soft modulima za siguran transport, lakši pristup i pregled alata

- klizači sa kugličnim ležajima
- sedam fioka (588x367mm)
- visina fioka:
  5x70mm - 1x140mm -1x210mm
- centralno zaključavanje
- nosivost 800 kg (sa točkovima)
- ojačana radna ploča, integrisani nosač za boce sa strane
- 2 fiksna i 2 okretna točka sa kočnicom











- Odvijači ergo ravni 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200-4x30mm; krstasti PH0x60-1x80-2x100-3x150-PH1x30mm; Torx T6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45; odvijač sa bitsevima set 1256/C21-1;
- Klešta sa dvokomponentnim rukohvatom: kombinovana 180mm, sečice 160mm, špic klešta 200mm, papagaj klešta 250mm, seger klešta 4/1 (19-60) čekić 500gr, čekić PVC Ø35mm, sekač 150mm, špic 130mm, tačkaš 4mm;
- Kombinovani ključevi set 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, inbus ključevi dugi sa glavom 1.5-10mm 9/1;
- Ključevi nasadni 1/2” 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, duboki nasadni 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm, ručica 1/2” 72 podele, T-ručica/produžetak 250mm, produžetak 125mm, zglob, adapter 3/8”-1/2”, ključevi nasadni 1/2” torx T27-30-40-45-50-55-60, nasadni ključevi 1/2” inbus 5-6-7-8-9-10-12-14mm,
- Ključevi nasadni 1/4” 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, duboki ključevi 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, ručica 1/4” 48 podela, produžeci 50 i 100mm, zglob, klizna T-ručica, ručica-odvijač 1/4” L-150mm, nasadni ključevi 1/4” torx T6-7-8-9-10-15-20-25, hex 3-4-5-6-7-8mm
  set bitseva 1/4” 61/1 (ravni 3-8mm, PH0-3, PZ0-3, hex 1,5-8mm, torx T9-40)
- Okasti ključevi set 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19-20x22mm,
  vilasti ključevi set 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19-20x22mm,
  nasadni ključevi 3/8” 6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19-20-21-22mm;
  duboki nasadni 3/8” 8-10-11-12-13-14 17-19mm, zglob, T-ručica/produžetak 150mm, produžetak 75mm, ručica 72 podele, adapter 1/2”-3/8”, ključevi 3/8”;
  nasadni torx T15-20-25-27-30-40-45, nasadni ključ inbus 4-5-6-8-9-10mm.



Raspoloživa i u sivoj boji

398 DELOVA

Profesionalni set alata od 398 dela u kolicima sa 8 fioka

Šifra artikla	Broj delova
2400S-O8/E-L	398

- osam fioka (588x367mm) klizači sa kugličnim ležajima
- visina fioka 7x70mm - 1x210mm
- centralno zaključavanje
- statička nosivost 800 kg (sa točkovima)
- ojačana radna ploča, integrisani nosač za boce sa strane
- 2 fiksna i 2 okretna točka sa kočnicom



Svi alati su u penastim dvobojnim soft modulima za siguran transport, lakši pristup i pregled alata


LIFETIME WARRANTY









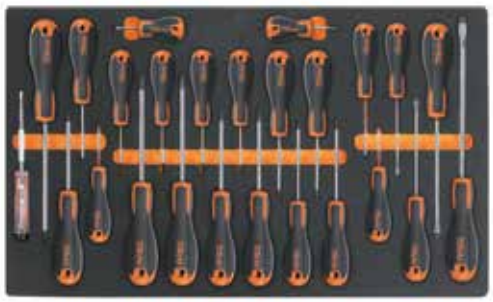

- Odvijači ergo ravni 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200mm-4x30mm; krstasti PH0x60-1x80-2x100-3x150-PH1x30mm; Torx T6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45; glimerica, odvijač sa bitsevima set 1256/C21-1;
- Klešta sa dvokomponentnim rukohvatom: kombinovana 180mm, sečice 160mm, špic klešta 200mm prava i kriva, papagajke 250mm, seger klešta 4/1 (19-60), armiračka 220mm, makaze, grip klešta 190-240mm;
- Kombinovani ključevi set 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, Inbus ključevi dugi sa glavom 1.5-10mm 9/1;
- Okasti ključevi 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27 30x32mm, vilasti ključevi 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 21x23-24x27-30x32mm, ključevi inbus Torx T9-40 set 8/1;
- Ključevi nasadni 1/2” 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, duboki nasadni 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32, ručica 1/2” 72 podele, T-ručica/produžetak 250mm i 125mm, zglob, adapter 3/8”-1/2”, ključevi nasadni Torx T27-30-40-45-50-55-60-70, ženski E10-12-14-16-18-20-22-24, nasadni inbus ključevi dugi i kratki 5-6-7-8-9-10-12-14mm;
- Ključevi nasadni 1/4” dugi i kratki 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, ručica 1/4” 48 podela, produžeci 50 i 100mm, zglob, klizna T-ručica, ručica 1/4” L-150mm, nasadni Torx ključevi T6-7-8-9-10-15-20-25 i ženski E4-5-6-7-8-10 hex 3-4-5-6-7-8mm, set bitseva 1/4” 61/1 (ravni 3-8mm, PH0-3, PZ0-3, hex 1,5-8mm, torx T9-40); nasadni ključevi 3/8” 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm; duboki nasadni 3/8” 8-10-11-12-13-14-17-19mm, zglob, T-ručica/produžetak 150mm i produžetak 75mm, ručica sa 72 podele, adapter 1/2”-3/8”, ključevi nasadni 3/8” torx T15-20-25-27-30-40-45, ženski E6-7-8-10-11-12-14, nasadni ključevi inbus 4-5-6-7-8-9-10mm; • Čekići 500g i 1000g, čekić PVC Ø35mm, sekači 150-175-200mm, špic 130mm, izbijači 2-8mm; tačkaš, skalpel, metar 3m, set turpija 200mm 5/1, čelična četka.



Raspoloživa i u sivoj boji





Set alata od 146 delova u aluminijumskom koferu

• aluminijumski ojačan kofer dimenzija 450 x 330 x 170mm sa univerzalnim setom alata za održavanje





Šifra artikla
2056E/E

Set alata od 91 dela u petodelnoj metalnoj kutiji sa profilisanim ulošcima za alat



• Dimenzije: 550x200x210mm
• Klešta kombinovana 180mm, sečice 160mm, špic 160mm, papagaj klešta 250mm
• Odvijači ravni 2.5x50 - 3x75 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 - 4x30mm; krstasti PH0x60 - 1x80 - 1x30 - 2x100mm set bitseva 1/4" 31/1, skalpel
• Inbus ključevi 1.5-10mm
• Kombinovani ključevi set 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm; ručica 1/2", zglob, T-ručica/produžetak 250mm, produžetak 125mm, ključevi: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-27-30-32mm



Šifra artikla	Broj delova
2120L-E/T91-E	91

91 DEO

Kofer-klaser sa 12 odvojivih pregrada

• Providne kutijice za sitne delove koje se mogu vaditi po potrebi
• Mogućnost kačenja klasera za kaiš

Šifra artikla
2080/V12





Usisivač 20l 1200W

Šifra artikla
1870



• monofazni motor
• napon: 230/240 V
• frekvencija: 50/60 Hz
• max. snaga: 1200 W
• protok: 58 l/sec.
• max. kapacitet tanka: 20 l, od antistatik PP
• dužina kabla: 5 m
• nivo buke: <70 dB(A)
• max. usisni pritisak: 190 mbar
• kolica za pribor



BETA RSC55

-MODULARNOST

MODULARNA RADIONICA PREMA VAŠEM PROSTORU I ZAHTEVIMA

-ORGANIZACIJA

SAVRŠENA ORGANIZACIJA I PREGLEDNOST, ZA BRŽI I BOLJI RAD

-KVALITET

NAJBOLJI ITALIJANSKI KVALITET ZA OPREMANJE VAŠE GARAŽE

-DIZAJN

RAFINIRAN, PRIVLAČAN IZGLED ZA ČISTU I PRIVLAČNU RADIONICU

Odvijači set 8/1 ravni + PH

Garnitura odvijača ravni 0.4x2.5x50, 0.5x3x75, 0.8x4x100, 1x5.5x100, 1.2x6.5x150 i krstasti PH0x60, 1x80, PH2x100mm, ergonomski dvokomponentni rukohvat i ojačani vrhovi

Šifra artikla
1223/D8P
Dimenzije
2.5x50 - 3x75 - 4x100 5.5x100 - 6.5x150mm
PH0x60 - PH1x80 PH2x100mm

DIN 5265
DIN 5262

8/1



Magnetizer, demagnetizer

Alat za namagnetisavanje i razmagnetisavanje svih vrsta odvijača

Šifra artikla
1200MS



Nož univerzalni 'SOS' u futroli



Nož preklopni, sečivo delom ravno - delom nazubljeno, dužina sečiva 85mm, metalni rukohvat sa pločicom od tvrdog metala za lomljenje stakla i sečivom za presecanje sigurnosnih pojaseva

Šifra artikla	Dužina	Dužina sečiva	Širina sečiva
1778SOS	205mm	85mm	25mm

Mikroodvijač od bi-materijala sa 32 bita

Elektroničarski odvijač sa izmenljivim vrhovima • okretna glava • dvokomponentni rukohvat • sa 32 izmenjiva bita i magnetnim produžetkom • prihvat 4mm • dimenzije: Torx T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15; Torx sa rupom T6-T7-T8-T9-T10, ravni 0.8-1.2-1.5-1.8-2-2.5-3-3.5-4mm; inbus 0.7-0.9-1.3-1.5-2mm; krstasti PH000-PH00-PH0-PH1; Pozidrajv PZ000-PZ00-PZ0-PZ1 • u kaseti



Šifra artikla
1256/C36-2
Dimenzije
T-3-T4-T5-T6-T7-T8-T9 T10-T15
T6-T7-T8-T9-T10
0.8-1.2-1.5-1.8-2-2.5-3 3.5-4mm
0.7-0.9-1.3-1.5-2mm
PH000-PH00-PH0-PH1
PZ000-PZ00-PZ0-PZ1

Moment ključevi reverzibilni



Revolucionarni model bez potrebe za resetom ključa

- Reverzibilna ručica sa 72 podele za levo i desno stezanje • preciznost ±3% • isporuka sa sertifikatom o baždarenju UNI EN 26789 / ISO 6789
- merenje u Nm-Kgfm-Lbf.ft

Šifra artikla	Opseg	Četvrtka	Dužina	Težina
666/5	10-50 Nm	3/8"	342mm	680g
666/10X	20-100 Nm	1/2"	385mm	770g
666/20	40-200 Nm	1/2"	471mm	1020g
666/30	60-300 Nm	1/2"	600mm	1270g

Klešta za pop nitne jednoručna

Ojačana pop klešta za nitovanje pop nitni prečnika: 2.4, 3.2, 4, 4.8, 5mm od aluminijumske legure, čelika i nerđajućeg čelika • dužina 250mm



Šifra artikla					
1741BP					
Radni opseg					
ø mm	**2.4**	**3.2**	**4**	**4.8**	**5**
Aluminijum	•	•	•	•	•
Čelik	•	•	•	•	•
INOX	•	•	•	•	•

Klešta za pop nitne dvoručna

Pop klešta dvoručna za nitovanje blind nitni prečnika: 3.2, 4, 4.8, 5, 6, 6.4mm od aluminijumske legure, čelika i nerđajućeg čelika • dužina 330mm



Šifra artikla						
1740B330						
Radni opseg						
ø mm	**3.2**	**4**	**4.8**	**5**	**6**	**6.4**
Aluminijum	•	•	•	•	•	•
Čelik	•	•	•	•	•	•
INOX	•	•	•	•	•	•

Garnitura zumbi 16/1

Izmenljive zumbe u PVC kutiji sa ergonomskim nosačem

Šifra artikla
1105/C16T
Dimenzije zumbi
3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm



Set 15 kombinovanih ključeva 6-32mm

Garnitura hromiranih okasto-viljuškastih ključeva, robusne konstrukcije, izrađeni po DIN 3113 standardu, obe glave zakrenute pod uglom od 15°

Šifra artikla
42/S15
Dimenzije
6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32mm



15/1

DIN 3113

Set 12 okastih ključeva 6-32mm

Garnitura hromiranih okastih ključeva, robusne konstrukcije, izrađeni po DIN 838 standardu, obe glave zakrenute pod uglom od 75°

Šifra artikla
90/S12
Dimenzije
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32mm



DIN 838

12/1

Set 12 vilastih ključeva 6-32mm

Garnitura hromiranih vilastih ključeva, robusne konstrukcije, izrađeni po DIN 3110 standardu, obe glave zakrenute pod uglom od 15°

Šifra artikla
55/S12
Dimenzije
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32mm



12/1

DIN 3110

Set 2/1 reverzibilni okasti ključevi 8-19mm

Hromirani okasti ključevi sa krckalicom i polugom za promenu smera





Šifra artikla
192/S2
Dimenzije
8x10/12x13 - 16x17/18x19mm

Šifra artikla
900/C11HR
Dimenzije
5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 50/150mm adapter držač bitseva zglob bitovi

Set od 11 nasadnih ključeva, 20 bitseva i 7 dodataka



Nasadni ključevi 1/4” 6-ug. 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm sa produžecima 50 i 150mm, T-ručicom, zglobom, ručica-odvijačem, 20 bitseva i 7 dodataka u PVC kutiji

Set od 17 nasadnih ključeva i 5 dodataka

Ključevi nasadni 1/2” 8-32mm (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm) T-ručica, produžeci od 125 i 255mm, zglob i reverzibilna ručica 281mm u PVC kutiji

Šifra artikla
920A/C17HR
Dimenzije
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm 125mm 255mm ručice zglob



Nasadni ključevi 3/4” set 22-55mm

Šifra artikla
928A/C12
Dimenzije
22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55mm 380mm 200mm T-ručica krckalica L-510mm zglob

Nasadni ključevi 3/4” 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55mm DIN3124 6-ugaoni, ručica 510mm sa 72 podele i dvokomponentnim rukohvatom, produžeci 200 i 380mm, zglob, klizna T-ručica u metalnoj kutiji





360°

Ručice-krckalice sa rotirajućom ručkom 360°

- reverzibilne ručice sa osiguračem nasadnih ključeva
- prsten za promenu smera
- ergonomski 2-komponentni rukohvat
- uvrtanje ručice za rad u skučenim prostorima



Šifra artikla	Broj zuba	Dužina	Ø glave
900/58 - 1/4”	52	126mm	28mm
910/58 - 3/8”	52	222mm	37mm
920/58 - 1/2”	52	281mm	42.5mm

Beskontaktni IC merač temperature



- profesionalni beskontaktni termometar sa infra crvenim zracima
- podešavanje emisivnosti zavisno od materijala i površine koja se meri za dodatnu preciznost (0.10-1.00)
- odličan odnos merne razdaljine i prečnika merne površine (50:1)
- veliki temperaturni merni opseg -50°C do +1600°C (-58°F - +2912°F)
- LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem i automstskim isključivanjem

U koferu sa aluminijumskim tripodom



Šifra artikla	1760/IR1600
Temperatura	-50 do 1600°C
Skala	°C / °F
Tačnost	+/- 1.5%
Snaga lasera	do 1mW
Odziv	1 s
Emisivnost	0.10-1.0 podesiva
Merni odnos	50 : 1
Displej	LCD backlit
Radna temp.	0°C do +50°C
Auto gašenje	Da
Napajanje	9V

Merač broja obrtaja kontaktno-beskontaktni



- kombinovani merač broja obrtaja
- mogućnost kontaktnog (0.5-19,999) i beskontaktnog merenja (2.5-99,999) obrtaja u minuti
- merenje linearne površinske brzine 0.05-1,999.9 m/min • frekvencija 0.8s
- LCD displej sa 5 cifara
- napajanje 4x 1.5V AA baterije ili 6V eksterno napajanje
- set u torbici sa mernim adapterima i reflektujućim trakicama





Šifra artikla	Broj obrtaja (o/min) Kontaktno	Beskontaktno	Površinska brzina (m/min)	Frekvencija
1760/TC2	0.5-19,999	2.5-99,999	0.05-1,999.9	0.8s

Mazalica dekalamit ručna 500cc

- mazalica za mast - dekalamit • zapremina 500cc
- sa crevom 310mm, dizna M10 • radni pritisak 550bar

Šifra artikla
1750-500
Zapremina
500cm³
Pritisak
550bar
Dužina
380mm



Vazdušni jastuk nosivosti 100 kg



- vazdušni jastuk za podizanje i spuštanje tereta, za nivelisanje, distancioniranje, postavljanje vrata
- nosivost 100kg
- debljina samo 2mm
- visina dizanja do 55mm



Šifra artikla	Nosivost	Visina dizanja	Dimenzije
1800/100	100kg	2-55mm	150x160mm

Poluge set 3/1




set poluga-pajsera sa spljoštenim zakrivljenim vrhovima

- ergo rukohvati
- metalna kapa za udaranje

Šifra artikla	Dimenzije u setu
965/S3	300mm - 450mm - 600mm

Pneumatski pištolj 1/2” 770Nm

- izuzetno kompaktan pištolj za lakši pristup - dužina pištolja samo 109 mm!
- podešavanje momenta u 3 pozicije
- težina samo 1.3Kg







Šifra artikla	1927XM
Tehničke karakteristike	
Prihvat	● 1/2”
Slobodna brzina	o/min 10.000
Max. moment	Nm 770
Kapacitet zavrtnjeva	Cl 8.8 M22●34mm
Kapacitet zavrtnjeva	Cl 12.9 M18●27mm
Ulaz za vazduh	GAS 1/4”
Radni pritisak	bar 6,2
Potrošnja vazduha	l/min 122

Pneumatski pištolj 1/2” sa kompozitnim kućištem 1750Nm



- lagan i dobro izbalansiran pištolj sa kompozitnim kućištem
- veliki moment od čak 1750Nm
- dupli udarni mehanizam
- podešavanje stezanja u 3 pozicije
- sa prigušivačem za tihi rad
- težina 2 kg

Šifra artikla	1927P	
Tehničke karakteristike		
Prihvat	●	1/2”
Slobodna brzina	o/min	7.500
Max. moment	Nm	1.750
Kapacitet zavrtnjeva	Cl 8.8	M24●36mm
Kapacitet zavrtnjeva	Cl 12.9	M20●30mm
Ulaz za vazduh	GAS	1/4”
Radni pritisak	bar	6,2
Potrošnja vazduha	l/min	290



Pneumatski pištolj 3/4” sa kompozitnim kućištem 1800Nm

- snažna, lagana konstrukcija
- podešavanje snage u 3 pozicije
- dupli udarni mehanizam
- ukupna težina samo 3.7 kg



Šifra artikla	1928P	
Tehničke karakteristike		
Prihvat	●	3/4”
Slobodna brzina	o/min	5.000
Max. moment	Nm	2.100
Kapacitet zavrtnjeva	Cl 8.8	M30●46mm
Kapacitet zavrtnjeva	Cl 12.9	M27●41mm
Ulaz za vazduh	GAS	3/8”
Radni pritisak	bar	6,2
Potrošnja vazduha	l/min	221

2100Nm

Reverzibilne pneumatske ručice 1/2” - 3/8” - 1/4”

- gumiran ergo rukohvat
- regulacija brzine
- obrtni ulaz za vazduh



Šifra artikla		1922P1	1922P2	1922P3
Prihvat	●	1/2”	3/8”	1/4”
Slobodna brzina	o/min	700	700	600
Max. moment	Nm	68	68	136
Kapacitet zavrtnjeva	Cl 8.8	M10●16mm	M10●16mm	M12●18mm
Ulaz za vazduh	GAS	1/4”	1/4”	1/4”
Radni pritisak	bar	6,2	6,2	6,2
Potrošnja vazduha	l/min	88	88	113

Rotirajuća spojka 360°

rotirajuća univerzalna spojka izrađena od anodiranog aluminijuma • standardni prihvat 1/4” muško / ženski (BSPT / BSP)

Šifra artikla
1917RS
Prihvat
1/4” BSPT/BSP
Okretna
360°



Pneumatska brusilica 125mm

- lako podešavanje štitnika • težina 1.9kg
- vrlo kompaktna i laka za rukovanje
- levi/desni pomoćni rukohvat
- blokada vretena
- regulacija maksimalne brzine



Šifra artikla	1936/5A	
Slobodna brzina	o/min	10.000
Prečnik diska	mm	125
Snaga	kW	0.66 kW
Ulaz za vazduh	GAS	1/4”
Radni pritisak	bar	6,2
Potrošnja vazduha	l/min	390
Težina	kg	1.9

125mm
0.66kW

Pištolj za pop nitne pneumatski

- za duge čelične / inox / aluminijumske nitne 4.8 - 5.6 - 6.4 - 7.8 mm
- snažan i lak za rukovanje
- izrađen od kompozitnih materijala
- automatsko usisavanje
- težina 1.8 kg

7.8mm
Al/Inox



Šifra artikla	1946C7,8	
Trakciona snaga	N	16.900 N
Dužina hoda	mm	22.5
Max.kapaciter nitni	mm	7.8mm INOX
Ulaz za vazduh	GAS	1/4”
Radni pritisak	bar	6,2
Potrošnja vazduha	l/ciklus	4.9
Težina	kg	1.8

Spiralno crevo 9m

- spiralno crevo od poliuretana
- rastegljivo do dužine od 9m
- BSP (GAS) 1/4”
- spoljni prečnik 12mm unutrašnji 8mm



Šifra artikla	Prihvat	Dužina
1915B-8X12	1/4”	9m

Filter, regulator, nauljivač

- Neophodan komad opreme za svaku vazdušnu instalaciju
- Čuva vaše pneumatske alate!



Šifra artikla		
1919F1/2		
Tehničke karakteristike		
Ulaz/Izlaz za vazduh	BSPT	1/2” GAS
Max. kapacitet vazduha	l/min	2500
Max. pritisak	bar	9,5
Radni pritisak	bar	0,5 - 8,5
Radna temperatura	°C	5 - 60
Kapacitet filtera	mikron	5

Beta

Profesionalna LED lampa od anodiranog aluminijuma 700 lumena



- LED dioda velike svetline
- jačina svetla čak 700 lumena!
- napajanje 3xAAA baterije* (nisu uključene)
- podesivi fokus i dve jačine svetla
- IP66 zaštita
- autonomija do 7.5h

Šifra artikla	Jačina svetla	Zaštita	Baterija	Autonomija
1833M	700 lumena	IP65	3 x AAA	7.5 h

Profesionalna LED lampa od anodiranog aluminijuma 1200 lumena



- LED dioda velike svetline
- jačina svetla čak 1100 lumena
- napajanje preko 3xAA baterija
- podesivi fokus • IP66 zaštita
- dve jačine svetla • autonomija 3h

Šifra artikla	Jačina svetla	Zaštita	Baterija	Autonomija
1833L	1100 lumena	IP66	USB punjiva	3 h

Profesionalna čeona LED lampa



- beskontaktni ON/OFF senzor
- 4 moda do 500 lumena
- sa USB C kablom za punjenje
- IP 65







Šifra artikla	Jačina svetla	Zaštita	Baterija	Autonomija
1836BW	do 500 lumena	IP65	3.6V/1600 mAh	do 4 h

Profesionalna inspekcijska LED lampa



- Dvostruka emisija svetlosti
- Spot (glava): LED SMD, 200 lumena
- LED COB, 3 intenziteta svetlosti: 250 – 500 -1000 lumena
- Punjiva litijum-jonska baterija od 3.6V 3.350mAh
- Vreme punjenja: 6,5 h sa bazom za bežično punjenje, 4,5h sa napajanjem
- 2 načina punjenja: bežična 1839BRV baza i napajanje sa USB-C portom
- Trajanje baterije: prednja: 1,3-5h spot (glava): 7h
- 3-LED indikator nivoa baterije
- Baza se može rotirati za 180°
- Neklizajuće gumeno telo
- Dvostruka ljuljačka kuka
- Magneti na bazi i poleđini
- IP65
- IK07



Šifra artikla	Jačina svetla	Zaštita	Baterija	Autonomija
1838SW	do 1000 lumena	IP65	Li 3.6V 3.3Ah	do 7 h

Univerzalna punjiva, ultra-kompaktna reflektorska lampa

- snažno podesivo svetlo - od 800 do izuzetnih 1200 lumena
- 3.6V Li-Ion baterija pruža autonomiju do 8.5h
- punjenje preko USB-C kabla
- lako se postavlja bilo gde pomoću kuke za kačenje, magnetnog postolja ili montaže na stativ
- podešavanje ugla osvetljavanja
- izuzetno lagana, kompaktna i otporna na udarce
- težina od samo 625g











Šifra artikla	Jačina svetla	Zaštita	Autonomija
1838FLASHPRO	do 1200 lumena	IP65	do 8.5 h

Veličina	I	F	D	E	USA
XS	46	38	42	40	32
S	48	40	44	42	34
M	50	42	46	44	36
L	52	44	48	46	38
XL	54	46	50	48	40
XXL	56	48	52	50	42
XXXL	58	50	54	52	44
XXXXL	60	52	56	54	46

Radna jakna

- T/C platno 260g/m²
- 65% poliester 35% pamuk
- "Oxford" ojačanja
- sa više džepova



Šifra artikla
7909E

Radni prsluk

- T/C platno 260g/m²
- 65% poliester 35% pamuk
- "Oxford" ojačanja
- veliki broj džepova
- metalni ziper



Šifra artikla
7907E

Beta WORK

ITALIAN DESIGN

Radni kombinezon

- T/C platno 260g/m²
- 65% poliester 35% pamuk
- "Oxford" ojačanja
- sa više džepova
- metalni ziper
- džepovi za umetke na kolenima



Šifra artikla
7905E

Beta

Radne pantalone

- T/C platno 260g/m²
- 65% poliester 35% pamuk
- "Oxford" ojačanja
- sa više džepova
- džepovi za umetke na kolenima



Šifra artikla
7900E

Zaštitne cipele EN 20345 S3S

- zaštitne cipele bez metalnih elemenata sa kompozitnom kapnom i neprobojnom tabanicom
- uljno otporne
- đon termo otporan
- 3D postava
- antibakteriski ulošci



Šifra artikla	Nivo zaštite
7275N	S3S

Zaštitne cipele EN 20345 S3S

- zaštitne cipele bez metalnih elemenata sa kompozitnom kapnom i neprobojnom tabanicom
- uljno otporne
- đon termo otporan
- 3D postava
- antibakteriski ulošci



Šifra artikla	Nivo zaštite
7276N	S3S





Veličine

EU	UK
41	7
42	8
43	9
44	10
45	10,5
46	11

Pasta za ruke 10L sa piljevinom

- sa zaštitnom kremom za ruke
- ne sadrži pesak ili druge materije koje oštećuju kožu i mogu da začepe odvode



*opciono sa dozerom



Šifra artikla	Količina paste
9660-10	10 L

Pasta za ruke 4L

- sa zaštitnom kremom za ruke
- ne sadrži pesak ili druge materije koje oštećuju kožu i mogu da začepe odvode



*opciono sa dozerom



Šifra artikla	Količina paste
9220-4	4 L

Beta

KYORITSU

Industrijski ‘Heavy Duty’ digitalni multimetar

Univerzalni digitalni multimetar • True RMS • datalogger
- displej 50.000 cifara sa bargrafikom i pozadinskim osvetljenjem
- merenje struje AC/DC 500µA-10A • napona AC/DC 50mV-1000V
- otpora 500Ω-50MΩ
- frekvencije 10Hz-100KHz
- kapaciteta 0.001nF-40mF
- test dioda i kontinuiteta
- zaštita CAT-IV 600V / CAT-III 1000V
- temperatura -200 do 1372°C
- osnovna tačnost 0.02%
- mogućnost kalibracije od strane korisnika
- u setu sa duplo izolovanim pipalicama





Šifra artikla	KEW 1062
Napon AC/DC	50mV - 1000V
Struja AC/DC	500 µA - 10A
Otpor	500 Ω - 50MΩ
Kapacitet	5nF - 50mF
Frekvencija	10Hz - 100KHz
Diode / Kont.	Da / Da
Temperatura	-200 - 1372°C
CAT Zaštita	IV 600V-III 1000V

Profesionalna digitalna amper klešta 1000A AC/DC

- LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- beskontaktna detekcija napona • True RMS





Isporučuje se sa pipalicama u torbici za nošenje

Šifra artikla	KEW 2056R
Struja AC/DC	1000A
Napon AC/DC	600V
Otpor	60MΩ
Kapacitet	40µF
Frekvencija	10KHz
Test Kontin.	Da
Temperatura	-50 - 300°C
CAT Zaštita	CAT IV 600V
Otvor čeljusti	40mm

Digitalni tester napona AC/DC

- duplo izolovano kućište i zaštitne kape za vrhove
- LCD displej
- baterijska LED lampica





Šifra artikla	KT 171
Napon AC	12 - 690V
Napon DC	12 - 690V
Kontinuitet	Da
Polaritet	Da
Test faza	Da
Dimenzije	246x64x26mm
Težina	190g
Zaštita	CAT-III 690V
Zaštita	IP65

Amper klešta AC 1000A True RMS

- čeljusti Ø33mm
- 1000A AC stezaljka
- DMM funkcija ACV, DCV, Ω, zvučni signal kontinuiteta
- elektronska zaštita na Ω
- zvučni signal kontinuiteta do 600V
- Minimalna rezolucija 0.01A



Šifra artikla	KEW 2200R
Struja AC	40A – 1000A
Napon AC/DC	400mV - 600V
Frekventni Odziv (AC A/V)	40Hz – 1kHz / 45Hz – 500Hz
Otpor	Da
Test Kontin.	Da
CAT Zaštita	CAT III 600V (AC A) CAT III 300V (AC/DC V) CAT II 600V (AC/DC V)
Otvor	Ø33mm

Amper klešta AC/DC 2000A True RMS

- čeljusti Ø55mm
- 2000A AC stezaljka
- True RMS za precizno merenje izobličenih i nesinusoidalnih talasnih oblika
- Merni opseg: Može meritib AC i DC struju do 2000A
- Poseduje priključak za povezivanje sa pisačem (rekorderom)
- Minimalna rezolucija: 0.01A



Šifra artikla	KEW 2009R
Struja AC/DC	400A – 2000A
Napon AC/DC	40V - 1000V
Frekventni Odziv AC	45Hz – 1kHz
Otpor	Da
Test Kontin.	Da
CAT Zaštita	IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-2-2
Otvor	Ø55mm

Multimetar/Amper klešta 2 u 1

- meri naizmeničnu i jednosmernu struju sa otvorenim senzorom 120A
- veća snaga kabla i zaštita kablova
- meri AC/DC struju i napon
- džepna veličina i robusan dizajn
- poklopac ispitnog kabla
- tanke otvorene čeljusti



Šifra artikla	KEW 2012RA
Napon DC	600mV - 600V
Napon AC	6V - 600V
Struja AC/DC	60 - 120A
Otpor	600 Ω - 60MΩ
Kapacitet	400nF - 40µF
Diode / Kont.	Da / Da
CAT Zaštita	IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, EN 50581(RoHS)

KYORITSU

‘Heavy Duty’ digitalni multimetar True RMS

- precizno očitavanje sa True RMS
- veliki ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- prikaz: 6000 brojeva
- MIN/MAX funkcija
- čvrst i pouzdan
- povećana funkcija merenja struje pomoću eksterne sonde
- režim senzora (sa sondom)
- ergonomičan dizajn
- zaštita: CAT IV 300V / CAT III 600V





Šifra artikla	**KEW 1021R**
Napon AC/DC	600mV - 600V
Struja AC/DC	600 µA - 10A
Otpor	600 Ω - 40MΩ
Kapacitet	5nF - 50mF
Frekvencija	99.99 Hz - 99.99 KHz
Diode / Kont.	Da / Da
CAT Zaštita	IV 300V-III 600V

Amper klešta 20A DC 6mm

Mini DC amper klešta dizajnirana za izuzetno precizno merenje malih jednosmernih struja u opsegu od 20 do 100 mA. Zbog vrlo malog otvora klešta od svega 6 mm, ovaj instrument je idealan za elektroniku, merenja na kontrolnim pločama, preciznim napajanjima, telekomunikacionoj opremi i laboratorijskim projektima gde je pristup provodnicima ograničen.
Model KEW 2510 uključuje napredne funkcije kao što su Bluetooth® 5.0 komunikacija, interna memorija kapaciteta 192.000 zapisa, pozadinsko osvetljenje i analogni izlaz za snimače. Ovo ga čini potpuno profesionalnim alatom za dijagnostiku, dugotrajno praćenje potrošnje i analizu u realnom vremenu.



Šifra artikla	**KEW 2510**
Tačnost DC struje	±0.2% rdg ±5 cifara (0–21.49 mA) ±1.0% rdg ±5 cifara (21–120 mA)
Struja DC	20 - 100A
Analogni izlaz	1000 mV DC = 100 mA DC
Minimalna Rezolucija	0.01mA DC
Napajanje	4× AA (R6/LR6) baterije
CAT Zaštita	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1(EMC) IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS)
Otvor	Ø6mm

Digitalni tester izolacije 1000 GOhm

- robustan ergonomski dizajn po industrijskim standardima
- širok merni opseg do 1 TΩ i podesivi napon do 5000 V
- automatska dijagnostika kroz PI i DAR funkcije
- stabilna merenja uz filter protiv šuma i struju do 1,5 mA
- pregledan ekran sa pozadinskim osvetljenjem i upozorenje na napon
- komplet sa čvrstim koferom i novim krokodil štipaljkama

Šifra artikla	**KEW 3125B**
Test Napona	250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V
Opseg merenja	100Ω, 1000Ω, 2.00GΩ, 100GΩ, 1000GΩ
Preciznost	±5% rdg ±3 dgt
Opseg merenja napona	30-600V AC (50/60Hz) ±30 to ±600V DC
Preciznost merenja napona	±2% rdg ±3 dgt
CAT Zaštita	IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT IV 300V / CAT III 600V, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2



Digitalni tester izolacije / kontinuiteta sa Bluetooth®

- Anti-Trip tehnologija za LOOP L-PE test bez okidanja RCD (radi i sa 2 i 3 žice)
- visok opseg testne struje od 2 Ω sa rezolucijom 0,001 Ω i Zs Limit funkcijom
- test RCD tipa AC, A, F, B, EV i promenljivi, pojedinačni i automatski test + test rampe i kontaktni napon
- test otpora uzemljenja 2 i 3 žice sa svim dodacima
- test izolacije na 100, 250, 500 i 1000 V sa automatskim pražnjenjem
- test kontinuiteta na 200 mA ili 15 mA sa zujalicom
- rotacija faza na 3-faznim linijama sa indikacijom redosleda na displeju
- TRMS merenje napona 2–600 V, merenje mrežne frekvencije
- test uređaja za zaštitu od prenapona (SPD) sa varistorima
- PAT funkcija za ispitivanje otpora izolacije i zaštitnog provodnika na prenosivim uređajima





- 3.5” LCD displej u boji
- vizuelni prikaz za pravilno povezivanje instrumenta
- Bluetooth komunikacija preko KEW CONNECT aplikacije


Mnogo snage za testiranje u rukama profesionalaca za elektroinstalacije!

Šifra artikla	**KEW 6516BT**
Kontinuitet	20/200/2000Ω
Izolacija	100/250/500/1000V
Impedansa petlje (Loop)	2/20/200/2000Ω
Otpor uzemljenja	2/20/200/2000Ω
AC/DC napon	2 – 600V AC
CAT Zaštita	IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V, IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10

Made in Japan

MINI2PLUS V2 Termovizijska kamera za telefon

- visoka rezolucija od 256 x 192 px uz SuperIR tehnologiju za oštre slike
- izuzetna termalna osetljivost NETD ispod 40 mK i glatkih 25 Hz osvežavanja
- ručni fokus za precizan pregled objekata na udaljenosti od 10 cm do 50 m
- širok temperaturni opseg od -20°C do 400°C uz preciznost od ±2°C ili ±2%
- napredna merenja na više tačaka i površina uz različite palete boja
- izuzetno kompaktan dizajn težine 24 g sa napajanjem direktno iz telefona
- minimalna potrošnja energije od 360 mW za produžen rad
- izdržljivo aluminijumsko kućište otporno na padove sa visine do 1 m
- široka kompatibilnost sa Android, iOS i Windows uređajima





Glavne prednosti:
ručni fokus, vrhunska preciznost, kompaktne dimenzije, bez baterije, profesionalna rezolucija, širok temperaturni opseg,mala potrošnja energije, odličan odnos cene i mogućnosti.

B20S Profesionalna termovizijska kamera

Hikmicro B20S je profesionalna termalna kamera za građevinarstvo, HVAC i auto-industriju. Kombinuje termalni senzor rezolucije 256x192 sa optičkom kamerom od 2 MP za precizno merenje temperature od -20 °C do 550 °C, uz prikaz rezultata na 3.2″ LCD ekranu.

- termalna rezolucija: 256 × 192 (49.152 piksela)
- termalna osetljivost: < 40 mK
- optička kamera: 2 MP
- opseg merenja temperature: -20 °C do 550 °C
- tačnost merenja: ±2 °C ili ±2 %
- režimi prikaza: Thermal, Fusion, PIP i Optical
- zaštita: IP54
- merenje: centralna tačka, topla tačka, hladna tačka i tačka korisnika
- brzina osvežavanja: 25 Hz
- ekran: 3.2″ LCD
- interna memorija: 16 GB (do oko 35.000 slika)
- povezivanje: Hikmicro App, Analyzer program
- trajanje baterije: do 6 h.



AI56 Akustična korona kamera

Hikmicro AI56 je napredna akustična kamera namenjena za otkrivanje parcijalnih pražnjenja, korone i curenja komprimovanog gasa, vazduha i vakuuma. Ovaj uređaj omogućava brzu, sigurnu i preciznu detekciju problema u industrijskim i elektroenergetskim sistemima, smanjujući troškove održavanja i sprečavajući potencijalne havarije.

- akustička rezolucija: 800 × 480 px (64 MEMS mikrofona)
- frekvencijski opseg: 2 kHz - 96 kHz
- detekcija curenja: > 0.008 l/min
- radna udaljenost: 0.3 m do 100 m
- vrste pražnjenja: korona, površinsko, plutajuće i čestice
- režimi prikaza: 8 paleta boja (Fusion, Rainbow, Ironbow...)
- zaštita: IP40 (otpornost na pad 1.2 m)
- dinamički opseg: < -15 dB do > 120 dB
- brzina osvežavanja: 25 fps
- ekran: 4.3″ LCD osetljiv na dodir
- eksterna memorija: 64 GB SD (do 20.000 slika / 60 h videa)
- povezivanje: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C i HDMI
- trajanje baterije: do 3.5 h



M31

Napredna termovizijska kamera sa analizom

- IC rezolucija 384 x 288 px uz visoku osetljivost manju od 35 mk
- ručni fokus i široko vidno polje za precizne termalne prikaze
- ekran na dodir sa hibridnim režimima slike i 8 paleta boja
- merenje temperature od -20°C do 650°C uz preciznost od ±2°C
- napredni alati za analizu tačaka, linija i geometrijskih oblika
- memorija od 64GB za hiljade slika i radiometrijske video zapise
- glasovne i tekstualne beleške uz Wi-Fi i Bluetooth povezivanje
- baterija sa 4h rada i robusno IP54 kućište otporno na padove





FB21

Termovizijska kamera vatrogasna

- IC rezolucija 256 x 192 px uz visoku osetljivost manju od 40 mk
- fiksni fokus sa širokim vidnim poljem i osvežavanjem od 25 Hz
- LCD ekran sa 4 režima slike i 8 paleta boja
- merenje temperature od -20°C do 550°C uz preciznost od ±2°C
- osnovni alati za merenje kroz centralnu, toplu i hladnu tačku
- memorija od 16GB za skladištenje do 90.000 slika
- baterija sa autonomijom do 6 sati i USB-C priključkom
- IP65 zaštita i otpornost na padove sa visine od 2 m
- lagan dizajn prilagođen za rad na ekstremnim temperaturama





BX20

Termovizijska kamera ATEX

- kompaktna termovizijska kamera, predviđena za rad u eksplozivnim sredinama sa senzorom rezolucije 256 x 192 px
- visoka termalna osetljivost ispod 35 mk i detekcija čoveka do 970 m
- glatko osvežavanje slike od 25 Hz uz digitalni zum do 4x
- LCOS ekran za jasan prikaz kroz maglu, dim, kišu ili mrak
- autonomija baterije do 7,5 sati uz jednostavno usb-c punjenje
- izuzetno lagano kućište od 270 g sa IP67 zaštitom od vode i padova
- svestrana primena u lovu, obezbeđenju, poljoprivredi i spasavanju
- kompletan paket sa torbicom, kablom i pratećom dokumentacijom





SP60H Profesionalna termovizijska kamera 640x480 px +2200°C

SP serija termovizijskih kamera predstavlja vrhunac tehnologije u svetu profesionalne termografije. Sa mogućnošću merenja ekstremno visokih temperatura do čak 2200°C (kod modela SP60H), ova serija pruža neuporedivu preciznost, prilagodljivost i brzinu na terenu.

Ključne karakteristike i tehnološke prednosti:
HIKMICRO SuperIR tehnologija: Softverski duplira rezoluciju slike tokom snimanja i fotografisanja. Kod modela SP60H, osnovna rezolucija od 640 × 480 podiže se na kristalno jasnih 1280 × 960 piksela uz brzu frekvenciju osvežavanja od 30 Hz.

Fokusiranje u samo jednoj sekundi: Podržava 5 režima fokusiranja (laserski potpomognut, kontinualni, klasični autofokus, manuelni i fokus na dodir). Izuzetna brzina od 1 sekunde optimizuje oštrinu i garantuje tačnost merenja.


Maksimalna fleksibilnost (90° + 180°): Ekran se rotira za 90°, a kućište objektiva za 180°. Ovo omogućava lako snimanje nepristupačnih mesta (ispod, iznad ili između meta) uz održavanje bezbedne udaljenosti.


Radiometrijska video analiza: Omogućava snimanje video zapisa u kojima svaki frejm sadrži kompletne temperaturne podatke za svaku tačku, što je idealno za naknadnu detaljnu analizu.


Pametne funkcije na terenu: Poseduje ugrađeni laserski daljinomer za merenje udaljenosti i 1-Tap Level & Span opciju za trenutno isticanje željenog temperaturnog opsega jednim dodirom.


Neprekinut rad na terenu: Sistem sa izmenjivim baterijama pruža dugotrajan rad, dok širok asortiman izmenjivih objektiva čini kameru spremnom za svaku situaciju.



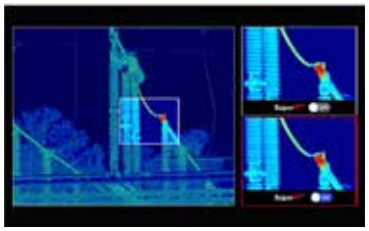

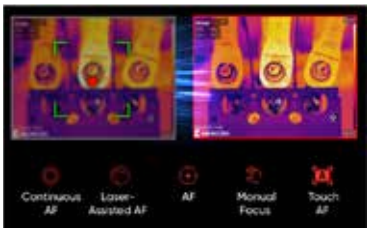

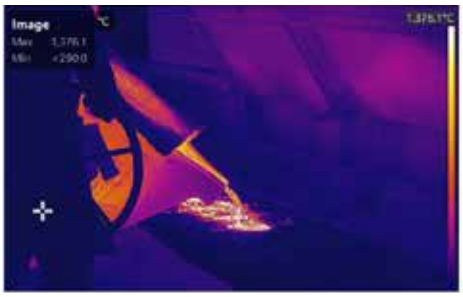

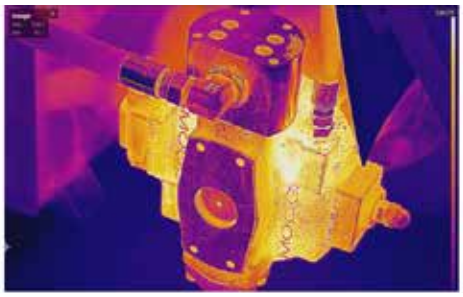





TBE400 Mašina za rezanje mermera, kamena i betona 2200W 400mm





- mašina za rezanje mermera, kamena i betona nudi beskompromisne performanse i visoku fleksibilnost kroz brojna podešavanja i primene
- čvrsti sto sa površinom protiv klizanja garantuje čiste rezove
- okretna glava testere omogućava ponavljanje rezova
- točkovi i noge koje se sklapaju olakšavaju transport

- Prečnik noža: 400 mm
- Snaga / Napon: 2200 W / 230V
- Uzdužno rezanje: 600 mm
- Dubina sečenja: 125 mm
- Broj obrtaja: 2800/min
- Dimenzije: 1210 x 655 x 1285 mm

FSG513 Mašina za sečenje betona i asfalta do 500mm



- odlične performanse sečenja zahvaljujući inteligentnoj raspodeli težine
- lako rukovanje zahvaljujući ergonomski raspoređenim radnim elementima
- centralno pozicioniran prekidač za hitno zaustavljanje i integrisana kočnica
- visoka otpornost na opterećenje i smanjenje vibracija
- funkciji sečenja levom i desnom rukom, kao i podešavanje ugla
- optimalno hlađenje alata uz pouzdano snabdevanje vodom.
- mašinska konstrukcija prilagođena servisu.
- pouzdan honda benzinski motor sa ciklonskim filterom.
- precizna vođica za sečenje

- Prečnik noža: 400 mm
- Snaga: 2200 W
- Napon: 230 V
- Dubina sečenja: 125 mm
- Broj obrtaja: 2800/min
- Dimenzije: 1210 x 655 x 1285 mm

FSG620 Mašina za sečenje betona i asfalta do 600mm





- jednostavno upravljanje preko hidrauličnog pogona
- odlična raspodela težine pa tako i izvrsni rezovi
- povećana fleksibilnost putem levog i desnog reza,
- siguran i jednostavan transport putem transportnih kuka
- jednostavno nameštanje dubine reza preko osovine,
- pouzdani Honda benzinski motor laki za održavanje
- precizna vođica za sečenje sa serijski ugrađenim prikazom reza
- centralno pozicioniran prekidač za hitno zaustavljanje i ugrađena kočnica

- Prečnik noža: 600 mm
- Snaga: 1300 W
- Napon: 230 V
- Dubina sečenja: 230 mm
- Broj obrtaja: 2120/min
- Dimenzije: 840 x 580 x 1030 mm



SVE VRSTE DISKOVA ZA BETON, KAMEN i ASFALT

DRS162 + DRU160

Dijamantska bušilica 162mm 2500W + stalak

- mašina za dijamantsko bušenje sa stalkom omogućava precizno bušenje zahvaljujući stabilnoj osnovi sa vodilicom
- masa od samo 15,5 kg uz brzu montažu čini je odličnim alatom za razne primene

- Snaga: 2.500 W
- Napon: 230 V
- Težina: 15,5 kg
- Broj obrtaja: 450 o/min
- Prečnik bušenja u drvetu: 162 mm
- Prečnik bušenja u metalu: 162 mm
- Prečnik bušenja u betonu: 162 mm
- dimenzije: 18,5 x 85,5 x 36,5 cm



DME26UW + DRU250

Dijamantska bušilica 250mm 2600W + stalak

- snažan motor od 2,6 kw za bušenje otvora prečnika do 250 mm
- kompaktan i robustan dizajn sa metalnim kućištem
- trobrzinski menjač sa dodatnom regulacijom brzine za optimalan rad
- mehanička i elektronska zaštita od preopterećenja za visoku pouzdanost
- kontrolna tabla sa indikatorima snage, servisa i pomoći pri nivelisanju
- univerzalna ploča za jednostavno montiranje na stalak

- Snaga: 2.600 W
- Napon: 230 V
- Težina: 13,1 kg
- Broj obrtaja: 980 o/min
- Prečnik bušenja: 250 mm
- dimenzije: 15,6 x 54,0 x 18,4 cm



DME32MW + DRU400P

Dijamantska bušilica 350mm 3200W + stalak

- motor od 3,2 kw za bušenje otvora prečnika do 250 mm
- kompaktan i robustan dizajn sa metalnim kućištem
- trobrzinski menjač sa dodatnom regulacijom brzine za optimalan rad
- mehanička i elektronska zaštita od preopterećenja za visoku pouzdanost
- kontrolna tabla sa indikatorima snage, servisa i pomoći pri nivelisanju
- univerzalna ploča za jednostavno montiranje na stalak

- Snaga: 3.200 W
- Napon: 230 V
- Težina: 13,1 kg
- Broj obrtaja: 720 o/min
- Prečnik bušenja: 350 mm
- dimenzije: 15,6 x 54,0 x 18,4 cm





UREĐAJI ZA BRUŠENJE I STRUGANJE PODOVA



FGE780

- prečnik brušenja 780 mm
- 15 kW
- sa 3 ili 4 brusne glave / automatski posmak ili daljinska komada



FPE250/DU FPG250/DU

- radna širina 250 mm
- 7.5 kW / 9 HP / 13 HP
- integrisan pogonski modul (FPE250DU / FPG250DU)

UREĐAJI ZA PESKIRANJE, USISIVAČI SA I BEZ SEPARATORA



FBE200

- radna širina 200 mm
- 7.5 kW
- opcioni produžni modul



VCE2400D

- monofazan
- 2.4 kW
- H-Klasa / HEPA filteri



SEČENJE

Rezni diskovi

Rezanje različitih čeličnih materijala, obojenih metala, kamena i drugih materijala.



BRUŠENJE

Lamelarne ploče

Za sve zadatke brušenja. Očekujte izvanredne rezultate na radnim komadima od čelika, nerđajućeg čelika, obojenih metala i drveta.



Tyrolit Rondeler ploče

Objedinjuje prednosti različitih alata za brušenje za optimalne rezultate i rukovanje bez napora. Smanjuje i buku i vibracije.




Brusni kamenovi

Izvanredne performanse u obradi čelika, nerđajućeg čelika, obojenih metala i PVC-a.



Fiber diskovi

Za sjajne rezultate na radnim komadima od čelika, nerđajućeg čelika, obojenih metala i drveta.



Bakelitni lončasti brusni kamenovi

Prvi izbor kada je u pitanju brušenje velikih i teških komponenti od čelika, nerđajućeg čelika ili kamena. Smanjuje i buku i vibracije.



Brusne ploče za grubu obradu

Visokokvalitetne brusne ploče za ugaone brusilice i ravne brusilice koje se koriste na različitim aplikacijama i materijalima.




Karbidna glodala

Mogu se koristiti na ručnim, pneumatskim i električnim mašinama, kao i na industrijskim robotima, a služe za glodanje različitih materijala.



Tirfor - dizalica sa sajlom 20m

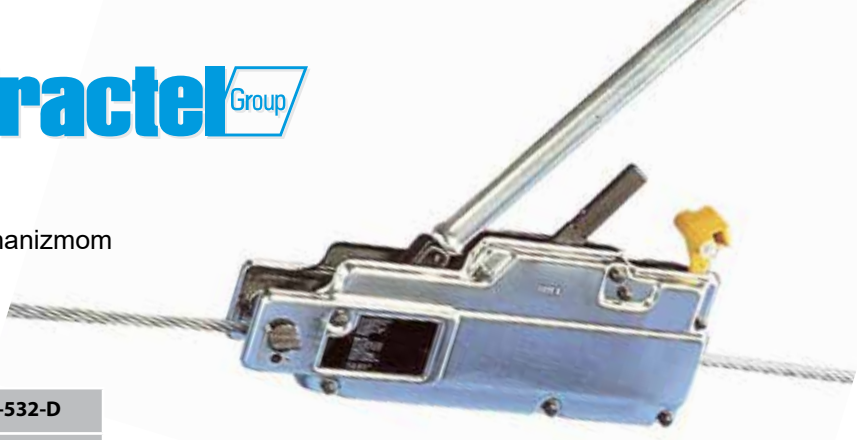

- kompaktan, pouzdan i lak za rukovanje, TIRFOR® T-500 kombinuje lakoću rukovanja i sigurnost • sa duplim sigurnosnim mehanizmom
- preporucen je za poslove gde je mobilnost ključni kriterijum • nosivosti 800 - 1600 - 3200 kg
- isporučuje se sa sajlom 20 m

Šifra artikla	T-508-D	T-516-D	T-532-D
Nosivost	800 kg	1600 kg	3200 kg
Prečnik sajle	8.3 mm	11.5 mm	16.3 mm

Lančana dizalica - flašencug



- nosivost od 0.25 do 20 t
- kuke okretne 360°
- automatska dupla kočnica (osim 250 kg)
- testirana na 150% od navedene nosivosti tereta
- samopodmazujući, nerđajući lanac (otpornost na slani rastvor > 400 sati, i na temperaturama do 200°)
- opciono sa limitatorom opterećenja
- standardna visina dizanja: 3 m (veće visine dizanja raspoložive na zahtev)

Šifra artikla	Nosivost	Broj padova	Teretni lanac	Ručni lanac	Težina za 3m lanca
222239	0.5 t	1	5x15 mm	5x24 mm	9 kg
222249	1 t	1	6x18 mm	5x24 mm	12 kg
222259	1.5 t	1	8x24 mm	5x24 mm	19 kg
222269	2 t	2	6x18 mm	5x24 mm	18 kg
222279	2 t	1	8x24 mm	5x24 mm	20 kg
222289	3 t	2	8x24 mm	5x24 mm	28 kg
222299	5 t	2	10x30 mm	5x24 mm	41 kg

Lančana dizalica sa polugom



- nosivost od 0.25 do 6 t
- izrađena od visokolegiranog čelika; idealna za građevinarstvo i industriju
- može se koristiti u bilo kojem položaju, i na gradilištu i u radionici
- idealna za povlačenje, podizanje, pozicioniranje
- dizalica rotira slobodno za 360° sa okretnim kukama i indikatorima preopterećenja
- selekcija neutralne pozicije nije moguća kada je dizalica pod opterećenjem
- automatska dupla kočnica (*osim 250 kg)
- testirana na 150% od navedene nosivosti tereta
- samopodmazujući, nerđajući lanac (otpornost na slani rastvor > 400 sati, i na temperaturama do 200°).
- standardna visina dizanja: 1.5 m (veće visine dizanja raspoložive na zahtev)
- opciono sa limitatorom opterećenja

Šifra artikla	Nosivost	Broj padova	Težina	Veličina lanca
199009	0.75 t	1	7 kg	6x18 mm
199029	1.5 t	1	11 kg	7x21 mm
199039	3 t	1	20 kg	10x30 mm
199049	6 t	2	30 kg	10x30 mm





INFO@ELTEC.RS | WWW.ELTEC.RS

ELTEC Export-Import d.o.o. se još od 1993. godine bavi uvozom i distribucijom profesionalnog alata, mernih instrumenata i opreme. Poslujemo u skladu sa standardima ISO9001, ISO14001 i ISO45001. U svojoj ponudi ima preko 80.000 različitih artikala:

- ručni alati (sve vrste klešta, ključeva, odvijača, sekača...)
- nevarničeći i specijalni alati (nevarničeći alati, alati od INOX-a, izolovani 1000V alati...)
- električni alati (bušilice, brusilice, akumulatorske alate, testere, magnetne bušilice...)
- hidraulični alati (radapcigeri, izvlakači, pumpe, kidalice navrtki...)
- rezni alati (burgije za metal, drvo, beton, testerice, ureznice-nareznice, glodala...)
- brusni materijali (brusne i rezne ploče, lepezasti diskovi, tocila...)
- pneumatski alati (penumatski pištolji, čekići, brusilice...)
- merni alati (šubleri, mikrometri, lenjiri, metrovi, merni listići, subitori...)
- merni instrumenti (multimetri, amper klešta, termometri, testeri izolacije...)
- dizalice (ručne, električne, hidraulične, lančane, tirfori, stubne, makazaste)
- garažna oprema (dizalice, monterke-demonterke, balanserke, uljna oprema, reglaža...)
- kompresori i pneumatski razvodi
- oprema za zavarivanje (invertorski, MMA, TIG, MIG/MAG aparati i pribor)
- opremanje radionica (ormani za alat, radni stolovi, koferi, torbe, kolica, panoi...)
- zaštitna oprema (radne HTZ cipele, radna odela, zaštitne naočari...)
- sistemi za odsisavanje izduvnih gasova i štetnih isparenja – procesna ventilacija
- induktivni grejači za otpuštanje zapeklih zavrtnjeva i ispravljanje konstrukcija
- motorne testere za sečenje betona i duktilnih cevi



ELTEC Export-Import d.o.o.
Radnička 53
11030 Beograd
Tel/faks: 011/3555-065, 3557-448
Email: info@eltec.rs
Web: www.eltec.rs

Poslovnica Novi Sad
Braće Ribnikara 25b
21000 Novi Sad
Tel/faks: 021/6541-150, 6541-151
Email: novisad@eltec.rs
Web: www.eltec.rs